


MAVIC E-DEEMAX S 27.5

1
2024
REAR

RÉFÉRENCES ROUES

CATÉGORIE ASTM 5A : GRAVITY - DESCENTE
Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 180 kg, poids du vélociste

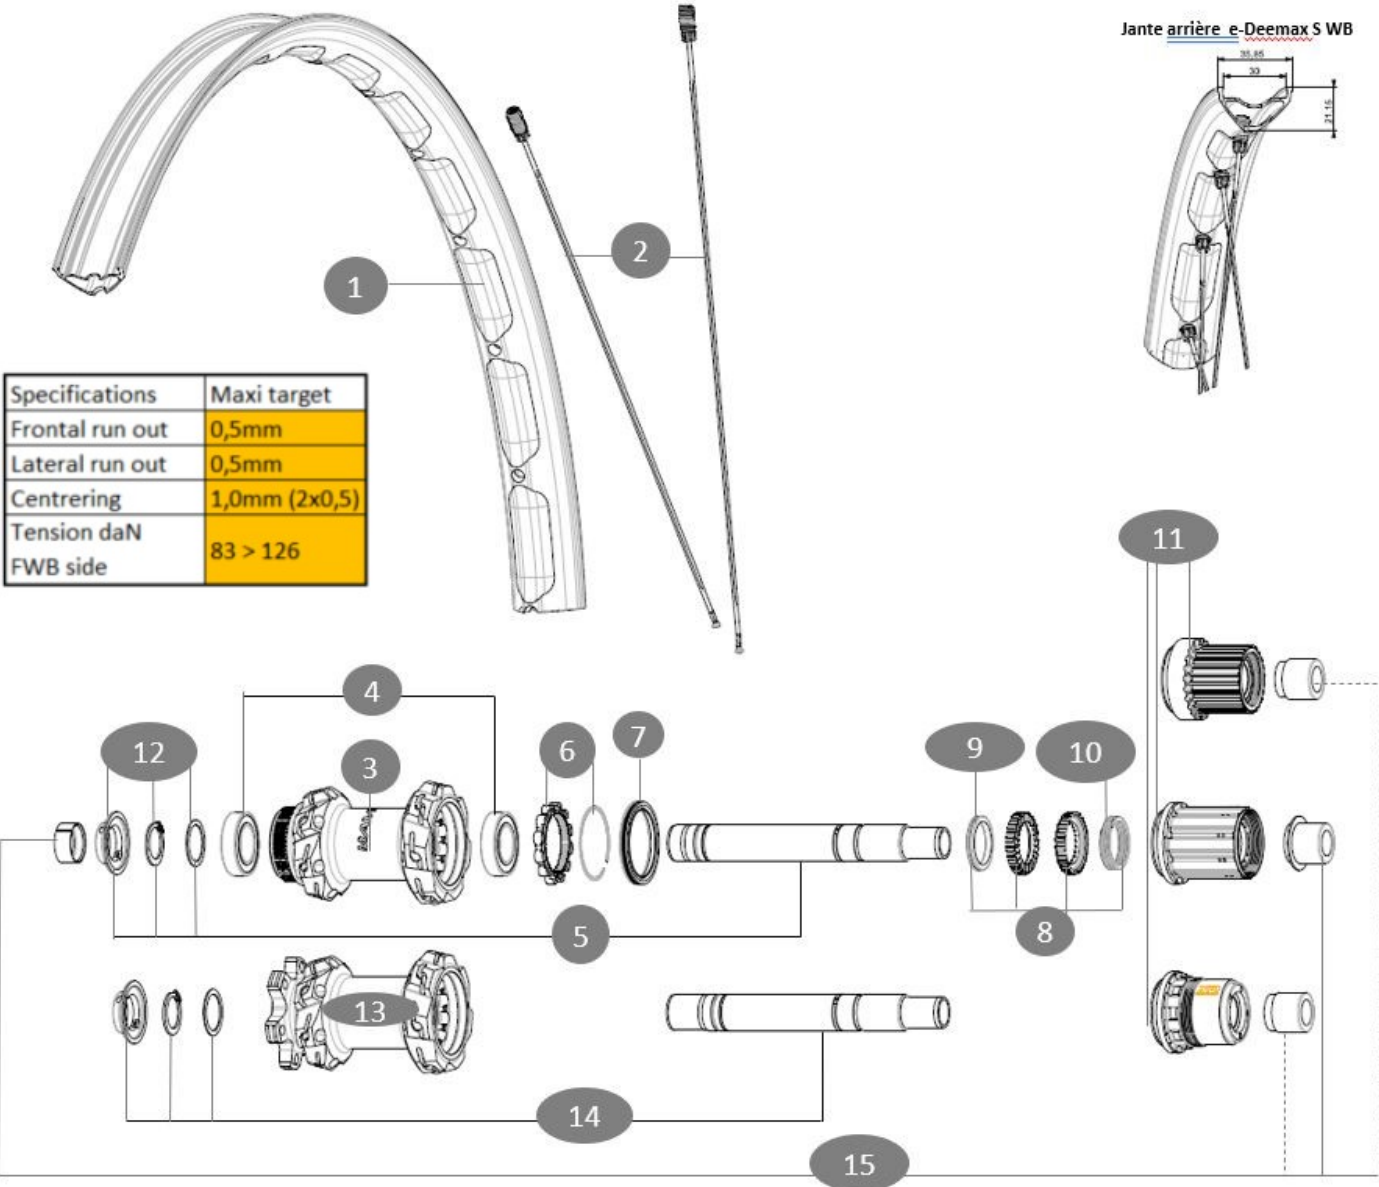

JANTES



&NBSP;:

1 V00100531 Kit Front/Rear rim eDeemax S30 24 27,5"

RAYONS

2 V00100931 Kit 14 steel spokes 286mm eDeemax S30 24 27,5"

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS

10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
13	N/A	CORPS DE MOYEU
14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTATEURS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
----	----------	---



E-DEEMAX S 27.5

LIVRE AVEC

Valve et accessoires UST (129 838 01)	
CiÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325 423 01)	
Guide utilisateur	
2Ã rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Adaptateurs axe arriÃ©re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Axe avantÃ : fixation par Ã©crous uniquement (fournis), filetageÃ M9x1	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riau** : Mxtal
- **Hauteur** : 22 mm
- **Joint** : Technique de soudage SUP
- **Largeur interne** : 30 mm
- **PerÃ§age** : Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/arriÃ©re 28 trous)
- **Freinage** : Ã disque
- **Profil** : asymÃ©trique
- **Taille ETRTOÃ** : 622x30TC
- **Pneu** : UST Tubeless Ready

RAYONS

- **MatÃ©riauÃ** : acier
- **FormeÃ** : droits, ronds
- **RayonnageÃ** : avant et arriÃ©re croisÃ©s par 3

MOYEUX

- **MatÃ©riau du corps** : aluminium
- **Conception du corps** : INFINITY
- **Standard de disque** : 6 trous ou Center LockÃ©
- **MatÃ©riau de lâ©xeÃ** : aluminium
- **Taille de lâ©xe** : avant 15x110 / arriÃ©re 12x148
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Shimano MS / Sram XD VTT
- **Technologie des roulements** : QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche

POIDS ROUES

1075