


MAVIC E-DEEMAX S 27.5

1
2024
REAR

RÉFÉRENCES ROUES

CATÉGORIE ASTM 5A : GRAVITY - DESCENTE
Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 180 kg, poids du vélocycle

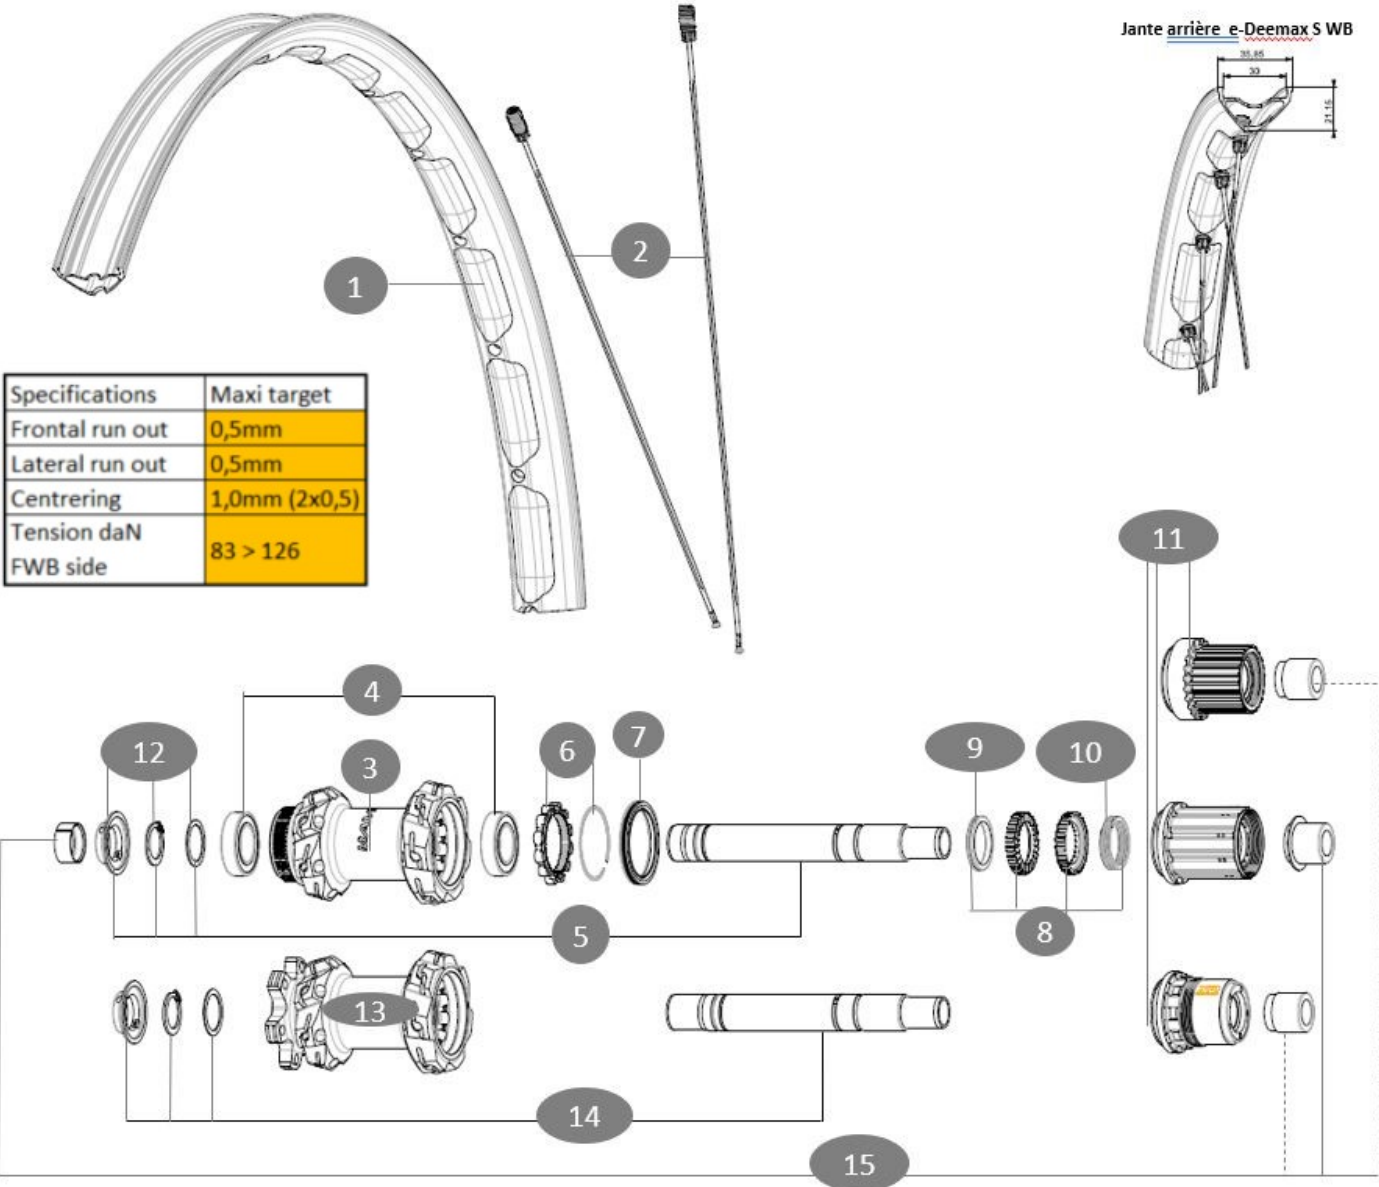

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	83 > 126
FWD side	

JANTES



&NBSP;:

1 V00100531 Kit Front/Rear rim eDeemax S30 24 27,5"

RAYONS

2 V00100931 Kit 14 steel spokes 286mm eDeemax S30 24 27,5"

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS

10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
13	N/A	CORPS DE MOYEU
14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTATEURS

15 V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T



E-DEEMAX S 27.5

LIVRE AVEC

Valve et accessoires UST (129 838 01)	
CiÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325 423 01)	
Guide utilisateur	
2Ã rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Adaptateurs axe arriÃ©re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Axe avantÃ : fixation par Ã©crous uniquement (fournis), filetageÃ M9x1	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riau : Mxtal
- Hauteur : 22 mm
- Joint : Technique de soudage SUP
- Largeur interne : 30 mm
- PerÃ§age : Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/arriÃ©re 28 trous)
- Freinage : Ã disque
- Profil : asymÃ©trique
- Taille ETRTOÃ : 622x30TC
- Pneu : UST Tubeless Ready

RAYONS

- MatÃ©riauÃ : acier
- FormeÃ : droits, ronds
- RayonnageÃ : avant et arriÃ©re croisÃ©s par 3

MOYEUX

- MatÃ©riau du corps : aluminium
- Conception du corps : INFINITY
- Standard de disque : 6 trous ou Center LockÃ©
- MatÃ©riau de lâ©xeÃ : aluminium
- Taille de lâ©xe : avant 15x110 / arriÃ©re 12x148
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Shimano MS / Sram XD VTT
- Technologie des roulements : QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche

POIDS ROUES

1075