


ASTM-KATEGORIE 5: f ¼r den Einsatz in extremem Gel nde, insbesondere Downhill
Mindestgr  e des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.95Bar/43PSI
Um eine l ngere Lebensdauer der Laufr der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr stung und Fahrrad/E-B

REFERENZEN R DER

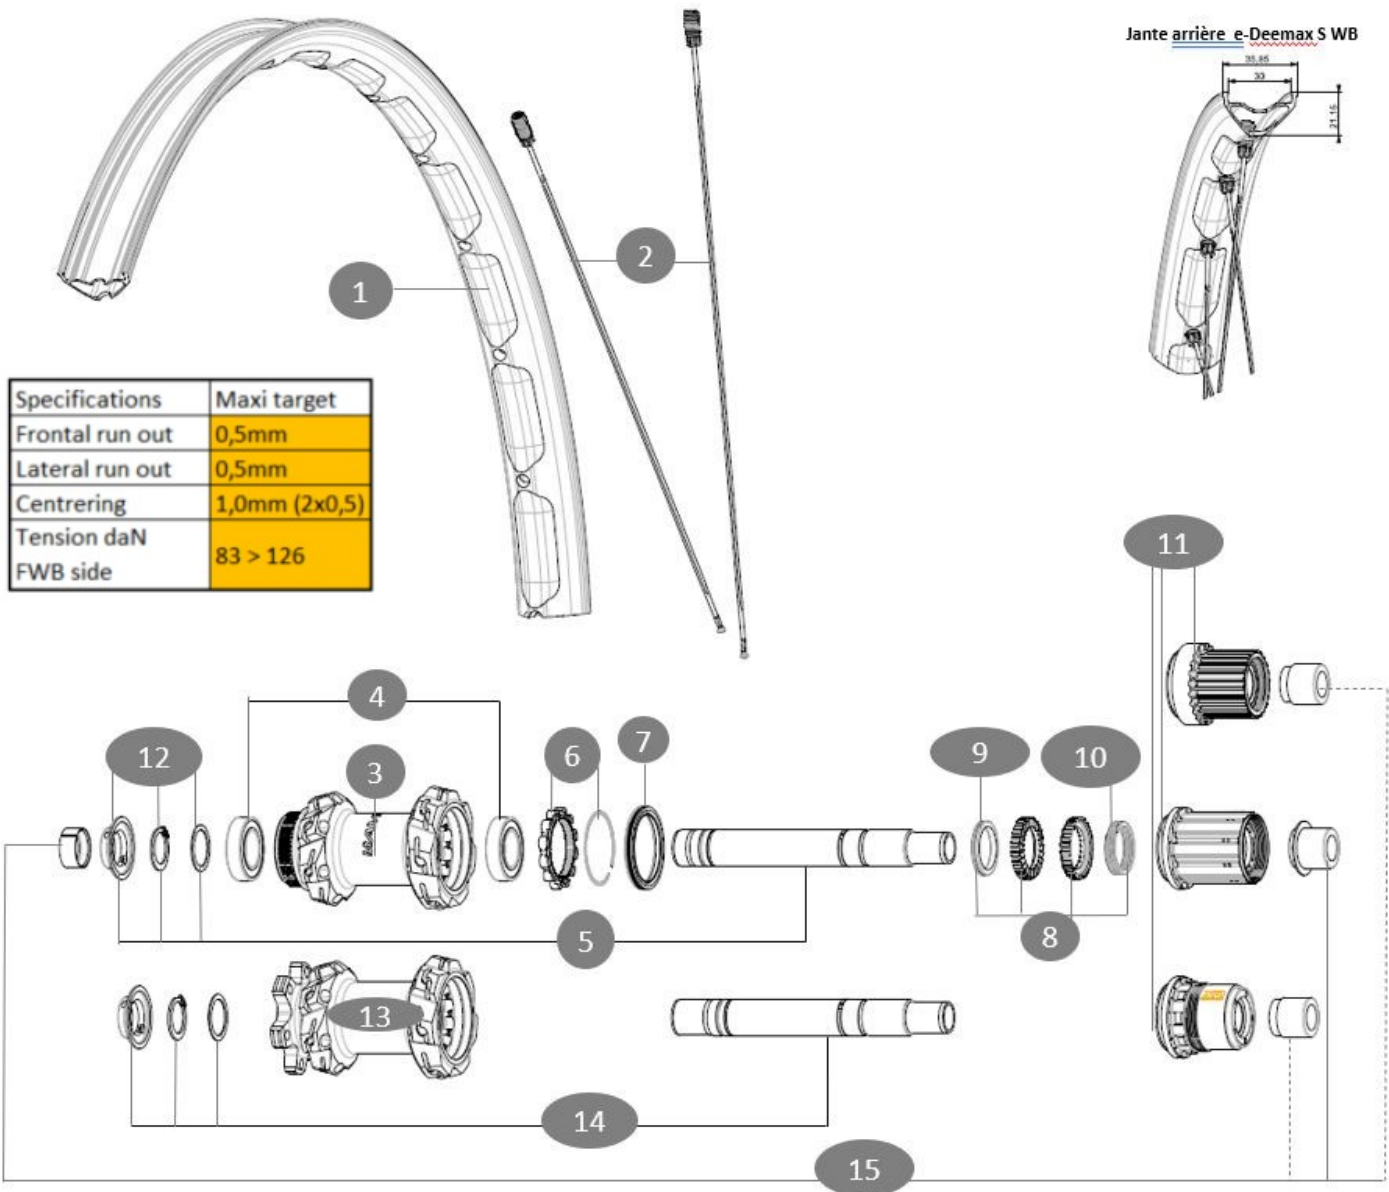

RIMS		
1	V00100531	Kit Front/Rear rim eDeemax S30 24 27,5"

10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
13	N/A	NABENK�RPER
14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

SPOKES

2	V00100931	Kit 14 steel spokes 286mm eDeemax S30 24 27,5"
---	-----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK�RPER
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS

ADAPTERS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
----	----------	---



E-DEEMAX S 27.5

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	

COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
VR-Achse: nur 1/4r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxtal
- **Höhe** : 22 mm
- **Gelenk** : SUP-Schweißtechnik
- **Innere Breite** : 30 mm
- **Bohren** : Fore tapeless tubeless technologie (vorne/hinten 28 Löcher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Profil** : asymmetrisch
- **ETRTO-Größe** : 622x30TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, rund
- **Einspeichung** : 3fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körperdesign** : INFINITY
- **Standard Disc** : 6 Löcher oder Center Lock®
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgröße** : vorne 15x110 / hinten 12x148
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano MS / Sram XD MTB
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE

1075