


CATEGORÍA ASTM 5: MTB CENTRADA EN DESCENSOS
Tamaño máximo del neumático: anchura 52 mm - presión máx. 2,95 bar/43 psi
Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 180 kg, E-bike incluida

RUEDAS REFERENCIAS

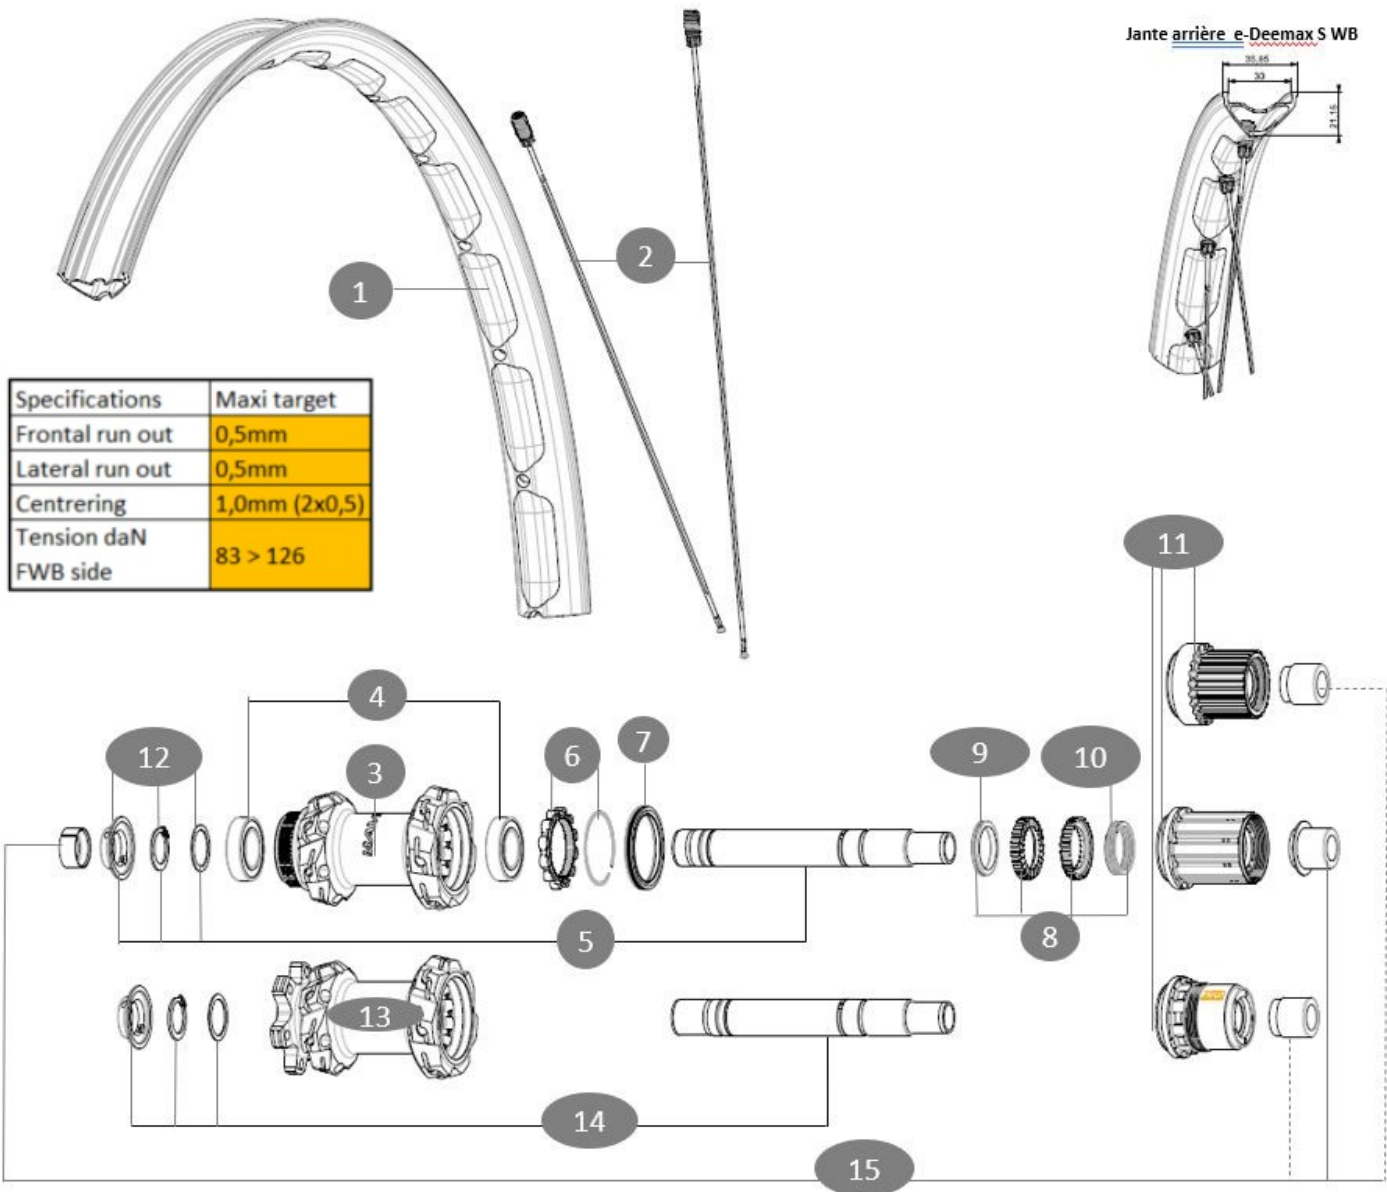

RIMS		
 &NBSP;:		
1	V00100531	Kit Front/Rear rim eDeemax S30 24 27,5"

SPOKES

2	V00100931	Kit 14 steel spokes 286mm eDeemax S30 24 27,5"
---	-----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS

10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
13	N/A	CUERPO DE BUJE
14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTERS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
----	----------	---



E-DEEMAX S 27.5

ENTREGADO CON

Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Llave de ajuste multifunción (entregada con la rueda trasera) (325 423 01)	
Guía del usuario	
2 radios de repuesto con cada rueda	

COMPATIBILITY

Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB aluminio (kit V3780101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
Eje delantero: solo para tuercas de fijación (incluidas), rosca M9x1	

Specifications

- LLANTAS**
- Material : Mxtral
 - Altura : 22 mm
 - Junta : Tecnología de soldadura SUP
 - Anchura interior : 30 mm
 - Perforación : Tecnología Fore tapeless tubeless (delante/detrás 28 agujeros)
 - Frenado : disco
 - Perfil : asimétrico
 - Talla ETRTO : 622x30TC
 - Neumático : UST Tubeless Ready

- RADIOS**
- Material : acero
 - Tipo : recto, redondo
 - Radiado : triple cruzado delante y detrás

- BUJE DE LA RUEDA**
- Material del cuerpo : aluminio
 - Diseño del cuerpo : INFINITY
 - Disco estándar : sólo 6 orificios o Center Lock
 - Material del eje : aluminio
 - Tamaño del eje : delantero 15x110 / trasero 12x148
 - Tecnología de rueda libre : Instant Drive 360
 - Rueda libre : Shimano MS / Sram XD MTB
 - Tecnología de rodamientos : QRM autoajustable - cartucho sellado

- PESOS DE RUEDAS**
- 1075