


ASTM-KATEGORIE 4: f  r den Einsatz im Gel  nde ("Enduro" / "Trail")
 F  r eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad: 150 kg
 Mindestgr   e des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.35Bar/34PSI

REFERENZEN R  DER

Jante avant E-Crosstrail Carbone SL

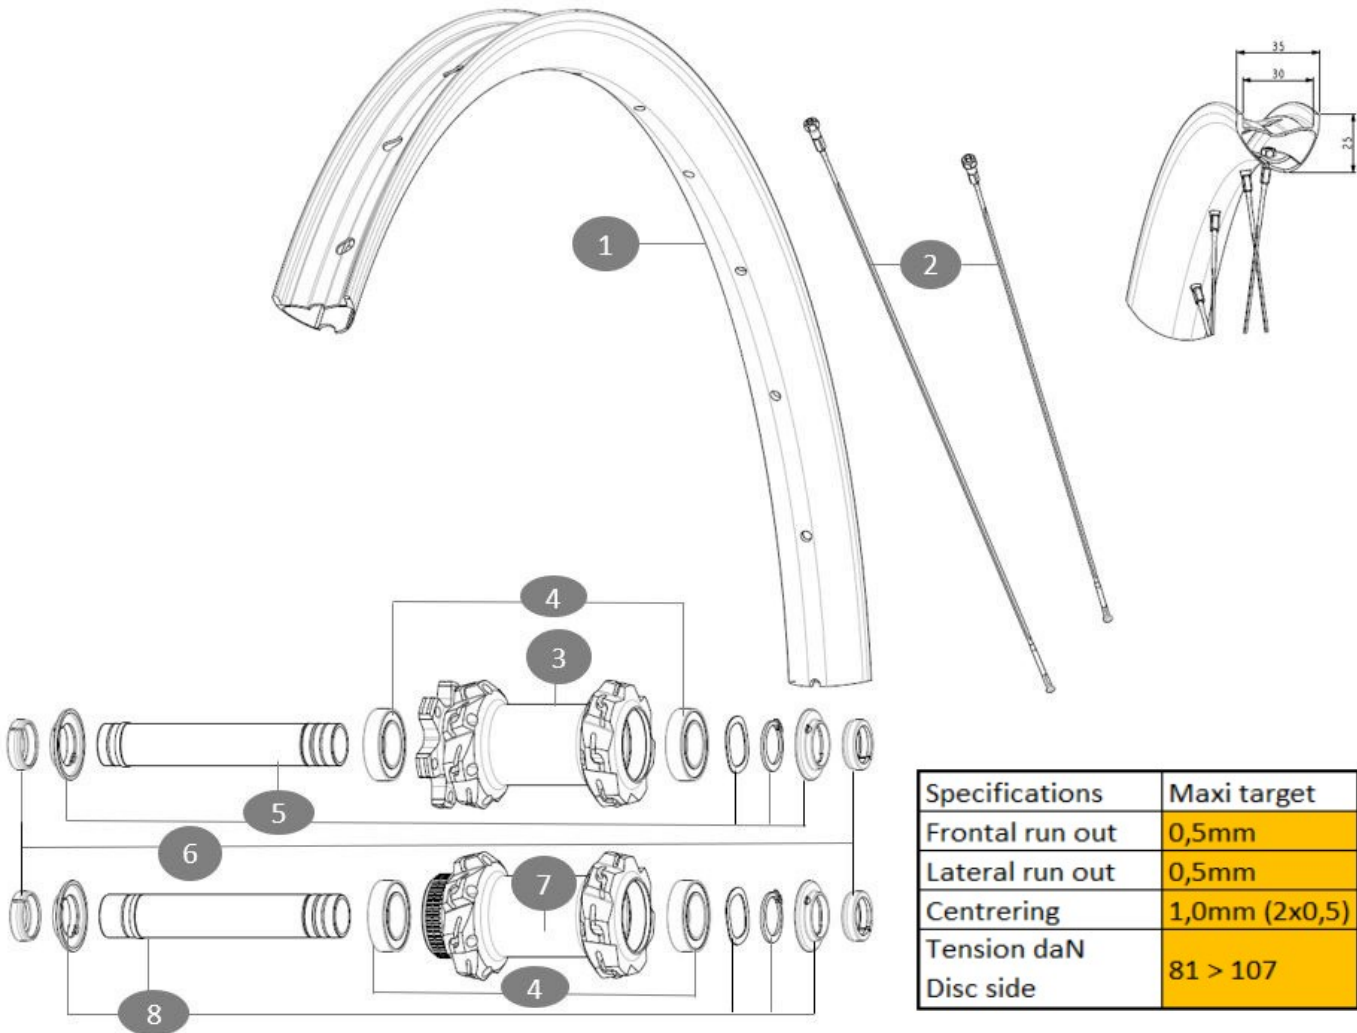

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	81 > 107
Disc side	

RIMS



 ::

- 1
- V00101631
- KIT FT/RR RIM E XTRAIL SL CARB

SPOKES

- 2
- V00101731
- KIT 14 BTD SPK298 EXTRAIL SL C

HUB SHELLS

- 3
- N/A
- NABENK  RPER
- 4
- V2500901
- KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
- 5
- V2372401
- KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
- 7
- N/A
- NABENK  RPER
- 8
- V2375601
- Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL

ADAPTERS

- 6
- V2372501
- 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019



E-CROSSMAX XLR 29

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	

COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9° Eingriffswinkel für schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt für Kompatibilität mit vielen Einbaustandards.	

Specifications

FELGEN

- Material : 100% Kohlefaser mit UD² Außen-schicht
- Höhe : 25 mm
- Innere Breite : 30 mm
- Bohren : herkömmlich (vorne/hinten 28 Löcher)
- Bremsen : Scheibenbremsen
- Profil : asymmetrisch und hakenlos
- ETRTO-Größe : 622x30TSS
- Reifen : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Speichen : gebogen, rund, 2,0 mm durchgehend

RADNABE

- Körpermaterial : aluminium
- Körperdesign : INFINITY
- Standard Disc : nur 6 Löcher
- Material der Achse : Aluminium
- Achsgrößen : vorne 15x110 / hinten 12x148
- Freilauftechnologie : Instant Drive 360
- Freilauf : Sram XD MTB
- Technologie der Lager : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE