

# MAVIC E-CROSSMAX XLR 29

1  
2024  
FRONT

## CATEGORÍA ASTM 4: ENDURO Y TRAIL


Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida

Tamaño máximo del neumático: anchura 52 mm - presión máx. 2,35 bares/34 psi

No Boost: adaptador delantero de 15 a 9 mm para cierre rápido ((99694101))

## RUEDAS REFERENCIAS

Jante avant E-Crosstrail Carbone SL

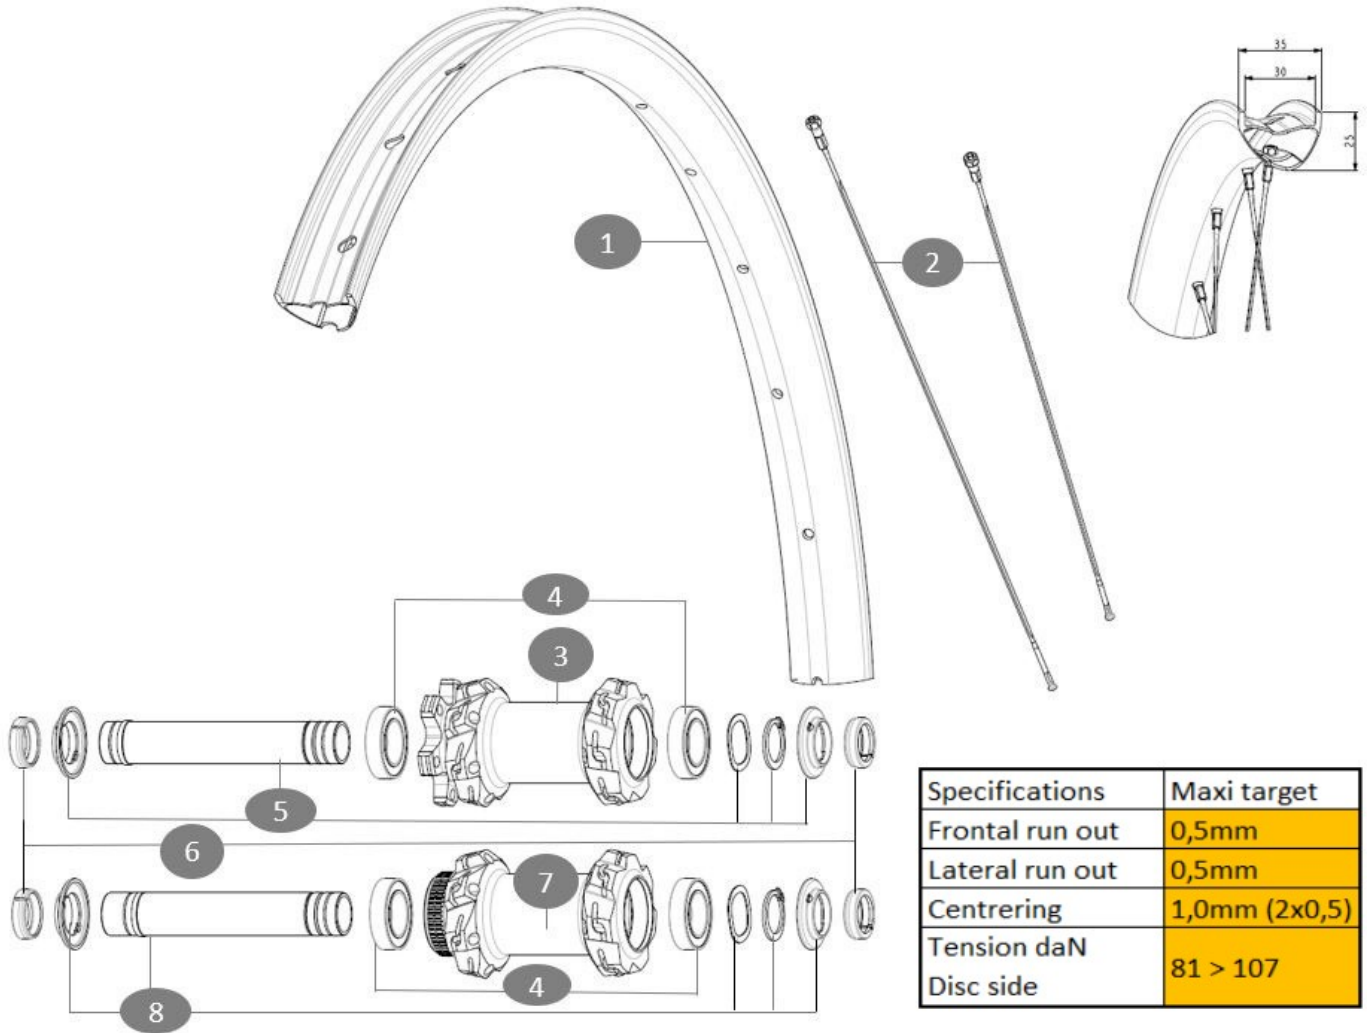

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	
Disc side	81 > 107

## RIMS



&NBSP;:

- 1 V00101631 KIT FT/RR RIM E XTRAIL SL CARB
- V3750101 35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

## SPOKES

- 2 V00101731 KIT 14 BTD SPK298 EXTRAIL SL C

## HUB SHELLS

- 3 N/A CUERPO DE BUJE
- 4 V2500901 KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
- 5 V2372401 KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
- 7 N/A CUERPO DE BUJE
- 8 V2375601 Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL

## ADAPTERS

- 6 V2372501 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019

**MAVIC** **E-CROSSMAX XLR 29****ENTREGADO CON**

Guía del usuario	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Guía del usuario	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
2 radios de repuesto con cada rueda	
Adaptador trasero 12 a 9 mm para cierre rápido (V2510801 )	
2 radios de repuesto con cada rueda	

**COMPATIBILITY**

Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB aluminio (kit V3780101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB aluminio (kit V3780101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Tecnología de rueda libre Instant Drive 360 El nuevo sistema de rueda libre Instant Drive 360 es superligero y de engrane rápido, con solo 9°. La gran junta de goma sin contacto permite el máximo rozamiento, mientras que la amplia gama de adaptadores de eje la hace superpolivalente.	

**Specifications****LLANTAS**

- **Material** : 100% fibra de carbono con capa externa UD<sup>2</sup>
- **Material** : 100% fibra de carbono con capa externa UD<sup>2</sup>
- **Altura** : 25 mm
- **Altura** : 25 mm
- **Anchura interior** : 30 mm
- **Anchura interior** : 30 mm
- **Perforación** : tradicional (delante/detrás 28 agujeros)
- **Perforación** : tradicional (delante/detrás 28 agujeros)
- **Frenado** : disco
- **Frenado** : disco
- **Perfil** : asimétrico sin gancho
- **Perfil** : asimétrico sin gancho
- **Talla ETRTO** : 622x30TSS
- **Talla ETRTO** : 622x30TSS
- **Neumático** : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic
- **Neumático** : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic

**RADIOS**

- **Material** : acero
  - **Material** : acero
  - **Forma** : J-Bent, redondo, calibre 2.0 recto
  - **Forma** : J-Bent, redondo, calibre 2.0 recto
- Tecnología de rueda libre Instant Drive 360  
tapa de buje delantero de 12mm (V2680501 )

**BUJE DE LA RUEDA**

- **Material del cuerpo** : aluminio
- **Material del cuerpo** : aluminio
- **Diseño del cuerpo** : INFINITY
- **Diseño del cuerpo** : INFINITY
- **Disco estándar** : sólo 6 agujeros
- **Disco estándar** : sólo 6 agujeros
- **Material del eje** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Tamaño del eje** : delantero 15x110 / trasero 12x148
- **Tamaño del eje** : delantero 15x110 / trasero 12x148
- **Tecnología de rueda libre** : Instant Drive 360
- **Tecnología de rueda libre** : Instant Drive 360
- **Rueda libre** : Sram XD VTT
- **Rueda libre** : Sram XD VTT
- **Tecnología de rodamientos** : QRM autoajustable - cartucho sellado
- **Tecnología de rodamientos** : QRM autoajustable - cartucho sellado

**PESOS DE RUEDAS**