

MAVIC E-CROSSMAX XLR 29

1
2024
REAR

CATÉGORIE ASTM 4A : ENDURO ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues


ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus

Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.35Bar/34PSI

Non-Boost : Adaptateur 15 Å 9 Å mm pour blocage rapide avant ((99694101))

RÉFÉRENCES ROUES

Jante arrière E-Crosstrail Carbone SL

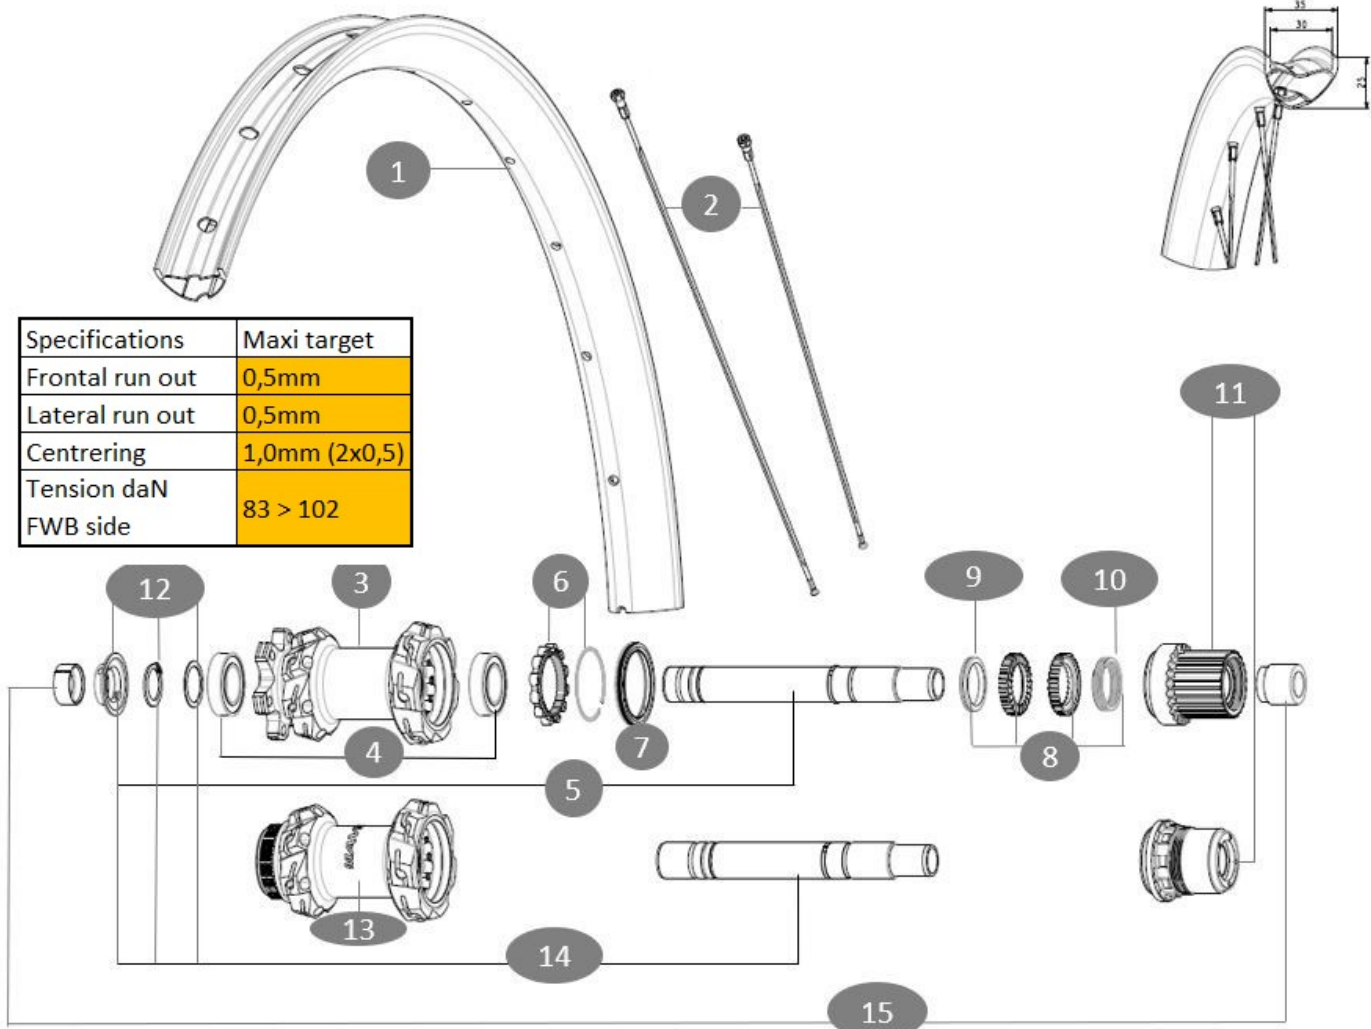

JANTES



&NBSP;:

1	V00101631	KIT FT/RR RIM E XTRAIL SL CARB
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

RAYONS

2	V00101831	KIT 14 SPK 298 EXTRAIL SL CARB
---	-----------	--------------------------------

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS

11	A00090231	FREEWHEEL BODY MS STMTB ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
13	N/A	CORPS DE MOYEU
14	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip

OPTIONS

11	V3790101	HG9 Steel MTB Freewheel Body ID360
	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD

ADAPTATEURS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
----	----------	---

MAVIC E-CROSSMAX XLR 29

LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless prêt à installer	
Guide utilisateur	
Fond de jante tubeless prêt à installer	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
2Â rayons de rechange par roue	
Adaptateur arrière de 12 Â 9 mm pour blocage rapide (V2510801 vendu séparément)	
2Â rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu séparément)	
Système de roue libre Instant DriveÂ 360 Le nouveau système de roue libre Instant DriveÂ 360, plus léger, garantit un engagement extrêmement rapide, avec un point tous les 9Â°. Un joint en caoutchouc surdimensionné sans contact réduit la friction à son minimum, et un large choix d'adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d'axes.	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : 100% fibre de carbone avec couche externe UD
- **Matériau** : 100% fibre de carbone avec couche externe UD
- **Hauteur** : 25 mm
- **Hauteur** : 25 mm
- **Largeur interne** : 30 mm
- **Largeur interne** : 30 mm
- **Perçage** : traditionnel (avant/arrière 28 trous)
- **Perçage** : traditionnel (avant/arrière 28 trous)
- **Freinage** : Â disque
- **Freinage** : Â disque
- **Profil** : asymétrique et sans crochets
- **Profil** : asymétrique et sans crochets
- **Taille ETRTO** : 622x30TSS
- **Taille ETRTO** : 622x30TSS
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **Matériau** : acier
 - **Matériau** : acier
 - **Forme** : coudés, ronds, diamètre constant 2.0
 - **Forme** : coudés, ronds, diamètre constant 2.0
- Système de roue libre Instant DriveÂ 360
Appui-fourche avant 12Â mm (V2680501 vendu séparément)

MOYEURS

- **Matériau du corps** : aluminium
- **Matériau du corps** : aluminium
- **Conception du corps** : INFINITY
- **Conception du corps** : INFINITY
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 15x110 / arrière 12x148
- **Taille de l'axe** : avant 15x110 / arrière 12x148
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Sram XD VTT
- **Roue libre** : Sram XD VTT
- **Technologie des roulements** : QRM réglage automatique - cartouche à tanche
- **Technologie des roulements** : QRM réglage automatique - cartouche à tanche

POIDS ROUES