


ASTM-KATEGORIE 4: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ¼nde ("Enduro" / "Trail")
fÄ¼r eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad: 150 kg
MindestgrÄ¼Ùe des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.35Bar/34PSI

REFERENZEN RÄ¼DER

Jante arriÈre E-Crosstrail Carbone SL

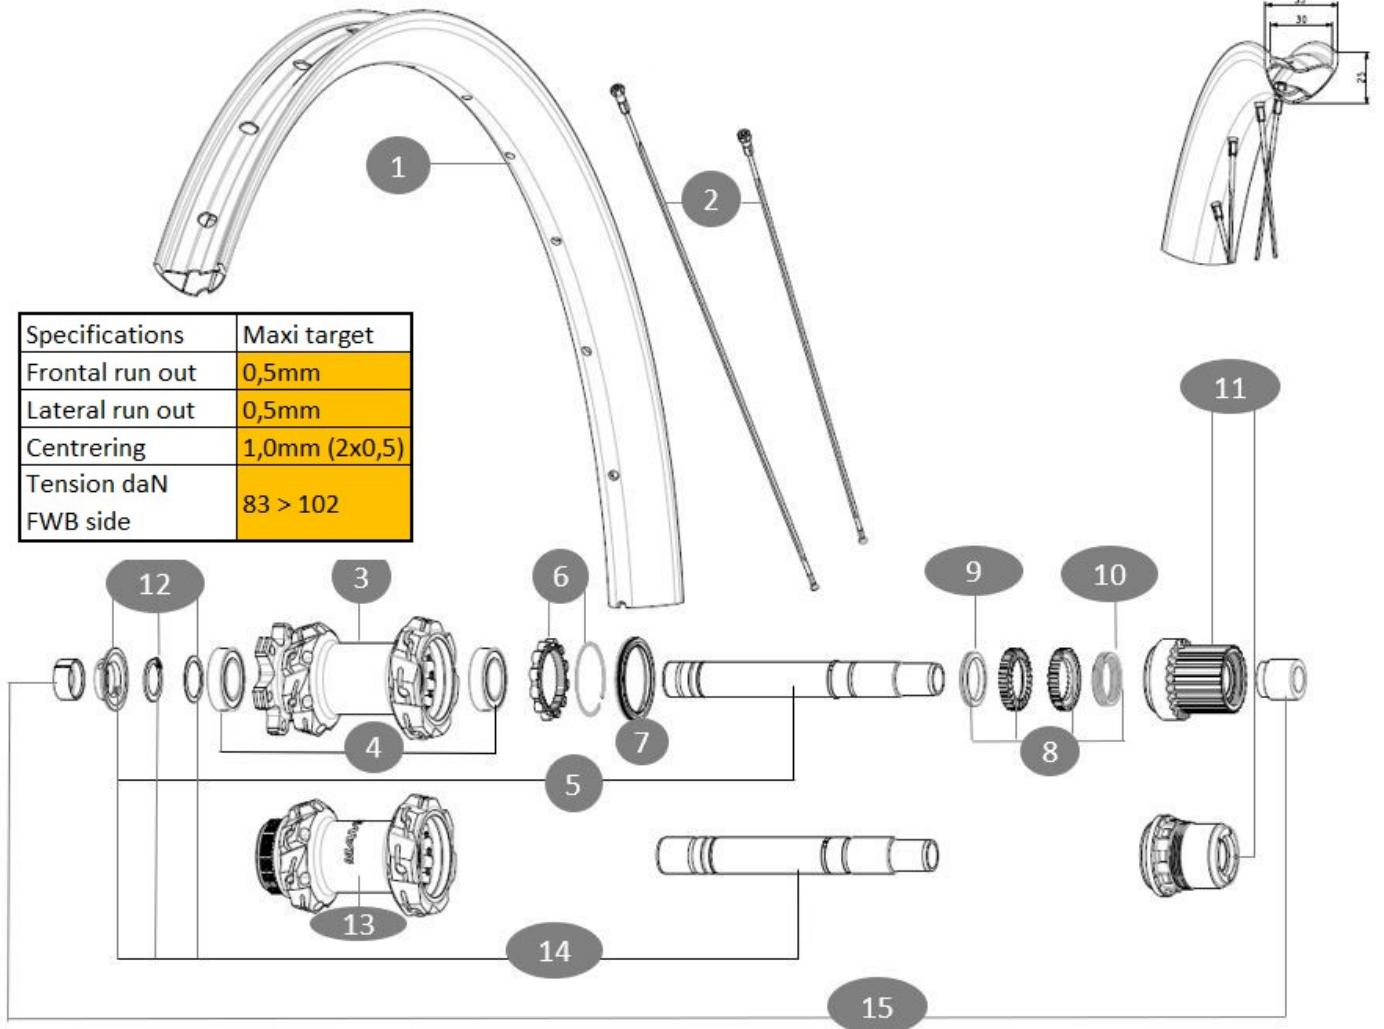

RIMS



&NBSP;:

1 V00101631 KIT FT/RR RIM E XTRAIL SL CARB

SPOKES

2 V00101831 KIT 14 SPK 298 EXTRAIL SL CARB

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360

12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
13	N/A	NABENKÖRPER
14	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip

OPTIONS

V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD
----------	---

ADAPTERS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
----	----------	---



E-CROSSMAX XLR 29

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	

COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9° Eingriffswinkel für schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt für Kompatibilität mit vielen Einbaustandards.	

Specifications

FELGEN

- Material : 100% Kohlefaser mit UD² Außen-schicht
- Hubhöhe : 25 mm
- Innere Breite : 30 mm
- Bohren : herkömmlich (vorne/hinten 28 Löcher)
- Bremsen : Scheibenbremsen
- Profil : asymmetrisch und hakenlos
- ETRTO-Größe : 622x30TSS
- Reifen : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Speichen : gebogen, rund, 2,0 mm durchgehend

RADNABE

- Körpermaterial : aluminium
- Körperdesign : INFINITY
- Standard Disc : nur 6 Löcher
- Material der Achse : Aluminium
- Achsgrößen : vorne 15x110 / hinten 12x148
- Freilauftechnologie : Instant Drive 360
- Freilauf : Sram XD MTB
- Technologie der Lager : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE