



MAVIC DEEMAX ENDURO SL 27.5**REFERENZEN RÄDER**

ASTM-KATEGORIE 5: für den Einsatz in extremen Gelände, insbesondere Downhill
 für eine längere Lebensdauer der Laufräder empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad: 150 kg
 Mindestgröße des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.95Bar/43PSI
 Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801) - Delivered with the wheel)

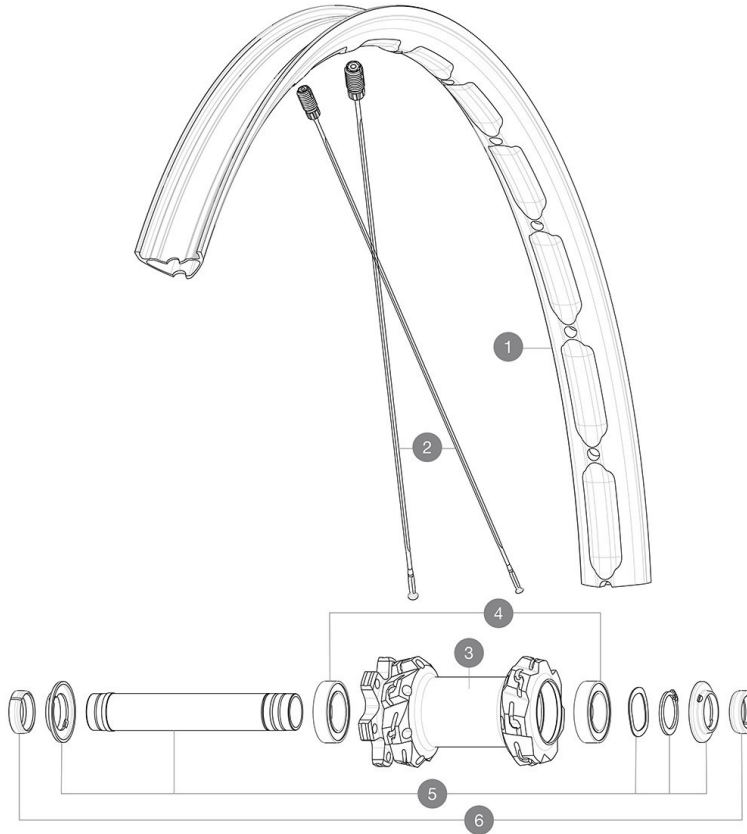

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	81 > 107
Disc side	

RIMS

&NBSP;:

1 V00094731 Kit Front/Rear rim Deemax Enduro SL 27,5"

SPOKES

2 V00095331 Kit 14 steel spk 286mm Deemax Enduro SL 27,5"

HUB SHELLS

3 N/A NABENKÖRPER
4 V2500901 KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5 V2372401 KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

99694101 2 REDUCERS 15/9mm

ADAPTERS

6 V2372501 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019

MAVIC**DEEMAX ENDURO SL 27.5****GELIEFERT MIT**

Bedienungsanleitung	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
2 Ersatzspeichen	
2 Ersatzspeichen	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	

COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non- boost wheel)	
Instant Drive 360-Freilaufkörper für Shimano HG/Sram-Ritzelkassetten (V3430101)	

Specifications**FELGEN**

- **Material** : Maxtal
- **Material** : Maxtal
- **Höhe** : 22 mm
- **Höhe** : 22 mm
- **Gelenk** : SUP-Schweißtechnik
- **Gelenk** : SUP-Schweißtechnik
- **Innere Breite** : 30 mm
- **Innere Breite** : 30 mm
- **Bohren** : Fore tapeless tubeless technologie
(vorne/hinten 28 Löcher)
- **Bohren** : Fore tapeless tubeless technologie
(vorne/hinten 28 Löcher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Profil** : asymmetrisch
- **Profil** : asymmetrisch
- **ETRTO-Größe** : 584x30TC
- **ETRTO-Größe** : 584x30TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready
- **Reifen** : UST Tubeless Ready

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die
Speichen integriert
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die
Speichen integriert
- **Front axle** : convertible from 15mm thru axle to
Quick Release with adapters (delivered with non-
boost wheel)
- **Boost** : Torque Cap-Achsstummel (V2650401)
Isopulse-Einspeichung
Isopulse-Einspeichung

RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körperdesign** : INFINITY
- **Körperdesign** : INFINITY
- **Standard Disc** : nur 6 Löcher
- **Standard Disc** : nur 6 Löcher
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgröße** : hinten 12x148
- **Achsgröße** : hinten 12x148 oder 12x157
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano MS / Sram XD MTB
- **Freilauf** : Shimano MS / Sram XD MTB
- **Technologie der Lager** : QRM automatische
einstellung - abgedichtete patrone
- **Technologie der Lager** : QRM automatische
einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE

885