


CATÉGORIE ASTM 5A : GRAVITY - DESCENTE  
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus  
Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI

RÉFÉRENCES ROUES



JANTES

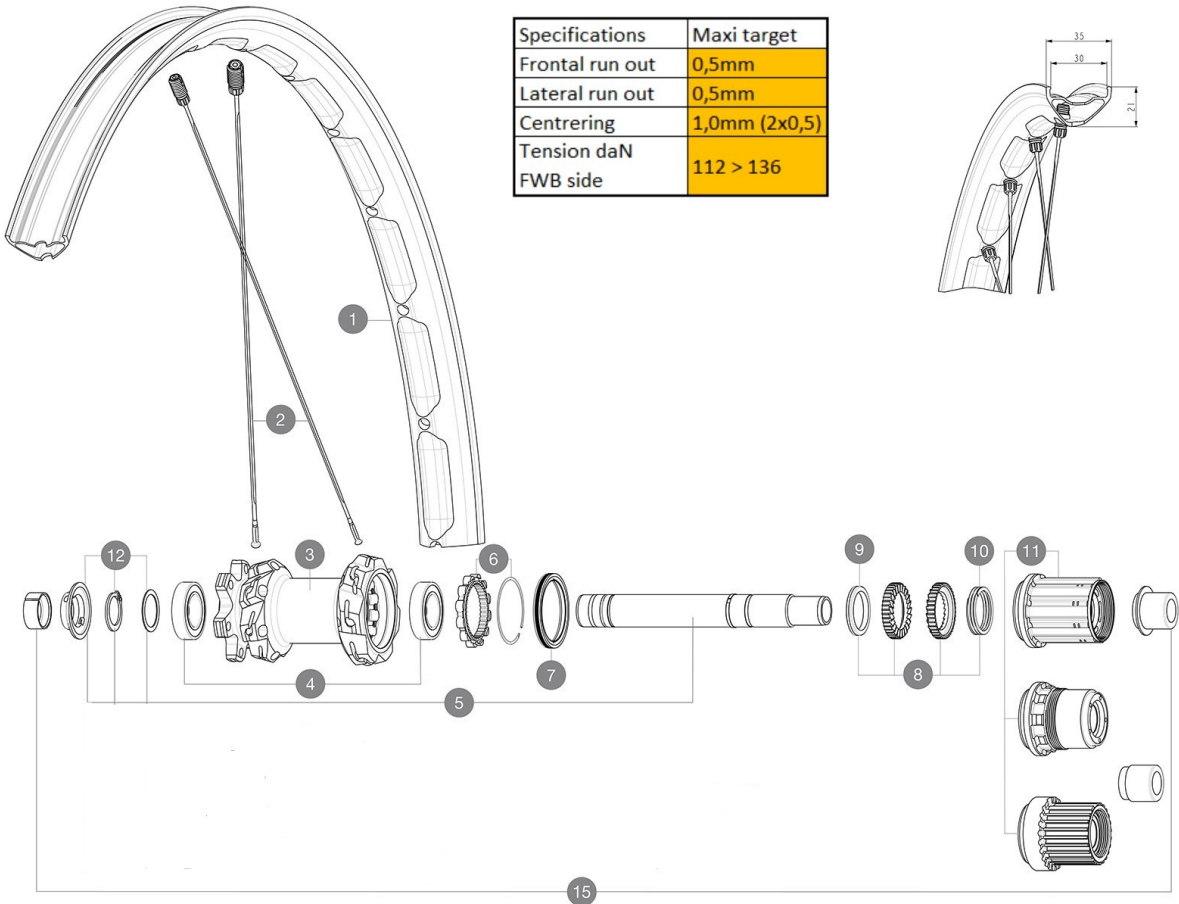

&NBSP;:

|   |           |                                           |
|---|-----------|-------------------------------------------|
| 1 | V00094731 | Kit Front/Rear rim Deemax Enduro SL 27,5" |
|---|-----------|-------------------------------------------|

RAYONS

|   |           |                                               |
|---|-----------|-----------------------------------------------|
| 2 | V00095331 | Kit 14 steel spk 286mm Deemax Enduro SL 27,5" |
|---|-----------|-----------------------------------------------|

MOYEURS

|    |          |                                                            |
|----|----------|------------------------------------------------------------|
| 3  | N/A      | CORPS DE MOYEU                                             |
| 4  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                              |
| 5  | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP                           |
| 6  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                    |
| 7  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                        |
| 8  | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 9  | V2375401 | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS                    |
| 10 | V2372901 | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS                                    |
| 11 | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360                                |
| 11 | V3990101 | MicroSpline MTB Freewheel Body ID360                       |
| 11 | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360                         |
| 12 | V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing      |

OPTIONS

|   |          |                                                           |
|---|----------|-----------------------------------------------------------|
| 8 | V2372801 | KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD |
|---|----------|-----------------------------------------------------------|

ADAPTATEURS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 15 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|----|----------|-------------------------------------------------|



# DEEMAX ENDURO SL 27.5

LIVRE AVEC

|                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| Valve et accessoires UST<br>(129 838 01)                           |  |
| CiÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re)<br>(325 423 01) |  |
| Guide utilisateur                                                  |  |
| 2 rayons de remplacement                                           |  |

COMPATIBILITE

|                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu sÃ©parement) |  |
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)     |  |
| Adaptateurs axe arriÃ©re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)     |  |
| Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs |  |
| Corps de roue libre ID360 ShimanoÃ /Ã Sram (V3430101)                                      |  |

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riau : Mxtal
- Hauteur : 22 mm
- Joint : Technique de soudage SUP
- Largeur interne : 30 mm
- PerÃ§age : Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/arriÃ©re 28 trous)
- Freinage : Ã© disque
- Profil : asymÃ©trique
- Taille ETRTOÃ : 584x30TC
- Pneu : UST Tubeless Ready

RAYONS

- MatÃ©riauÃ : acier
  - Ã©crousÃ : aluminium, intÃ©grÃ© Fore
- Rayonnage Isopulse

MOYEUX

- MatÃ©riau du corps : aluminium
- Conception du corps : INFINITY
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- MatÃ©riau de l'axeÃ : aluminium
- Taille de l'axe : arriÃ©re 12x148 ou 12x157
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Shimano MS / Sram XD VTT
- Technologie des roulements : QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche

POIDS ROUES