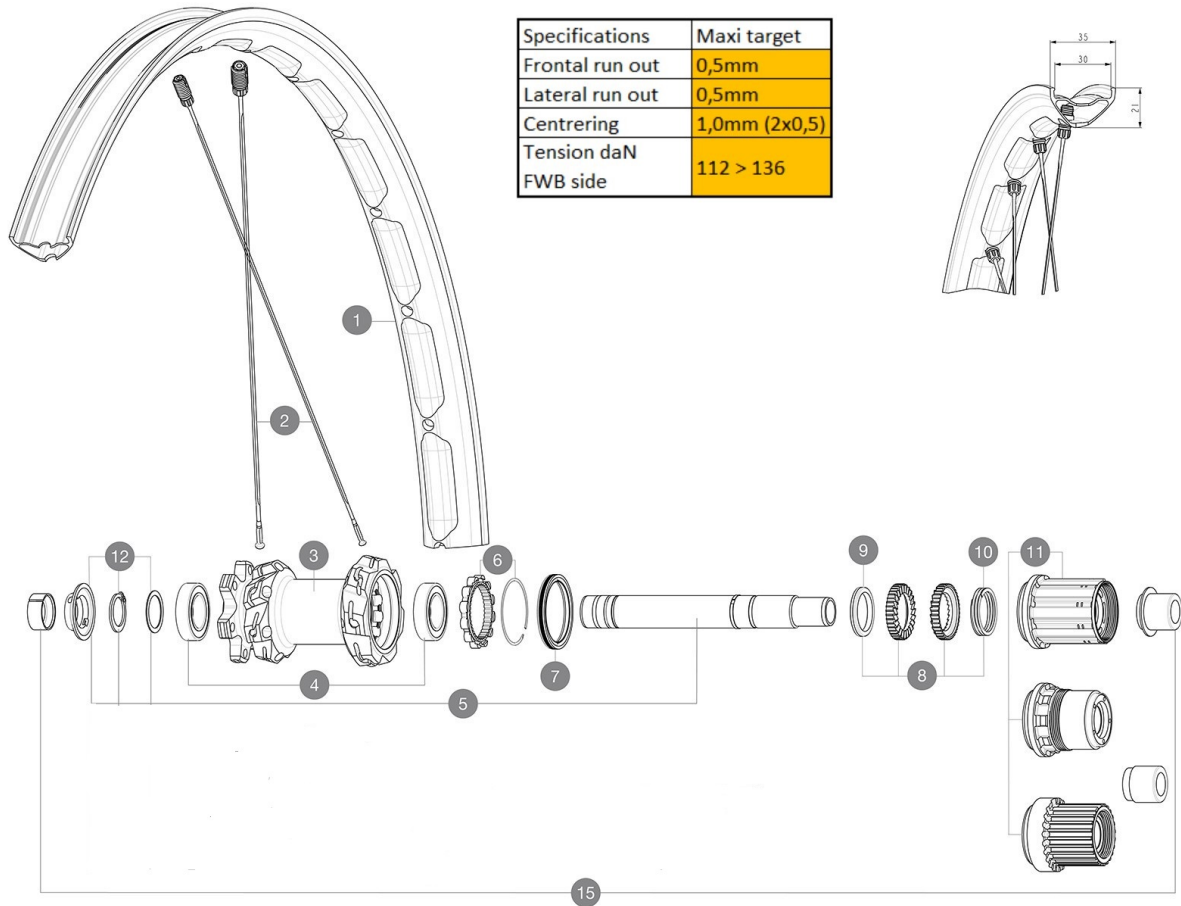


**MAVIC DEEMAX ENDURO SL 27.5****REFERENZEN RÄDER**

ASTM-KATEGORIE 5: fÄ¼r den Einsatz in extremem GelÄ¼nde, insbesondere Downhill  
 fÄ¼r eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad: 150 kg  
 MindestgrÄ¼Ùe des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.95Bar/43PSI  
 Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801) - Delivered with the wheel)

**RIMS**

&amp;NBSP;:

**1** V00094731 Kit Front/Rear rim Deemax Enduro SL 27,5"

**SPOKES**

**2** V00095331 Kit 14 steel spk 286mm Deemax Enduro SL 27,5"

**HUB SHELLS**

<b>3</b>	N/A	NABENKÖRPER
<b>4</b>	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
<b>5</b>	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
<b>6</b>	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
<b>7</b>	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
<b>8</b>	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
<b>9</b>	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
<b>10</b>	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
<b>11</b>	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
<b>11</b>	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
<b>11</b>	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
<b>12</b>	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

**OPTIONS**

**8** V2372801 KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD

**ADAPTERS**

**15** V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T

# MAVIC DEEMAX ENDURO SL 27.5

## GELIEFERT MIT

Bedienungsanleitung	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
2 Ersatzspeichen	
2 Ersatzspeichen	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	

## COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non- boost wheel)	
Instant Drive 360-Freilaufkörper f4r Shimano HG/Sram-Ritzelkassetten (V3430101)	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : Mxxtal
- **Material** : Mxxtal
- **Höhe** : 22 mm
- **Höhe** : 22 mm
- **Gelenk** : SUP-Schweißtechnik
- **Gelenk** : SUP-Schweißtechnik
- **Innere Breite** : 30 mm
- **Innere Breite** : 30 mm
- **Bohren** : Fore tapeless tubeless technologie  
(vorne/hinten 28 Löcher)
- **Bohren** : Fore tapeless tubeless technologie  
(vorne/hinten 28 Löcher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Profil** : asymmetrisch
- **Profil** : asymmetrisch
- **ETRTO-Größe** : 584x30TC
- **ETRTO-Größe** : 584x30TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready
- **Reifen** : UST Tubeless Ready

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die  
Speichen integriert
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die  
Speichen integriert
- **Front axle** : convertible from 15mm thru axle to  
Quick Release with adapters (delivered with non-  
boost wheel)
- **Boost** : Torque Cap-Achsstummel (V2650401)  
Isopulse-Einspeichung  
Isopulse-Einspeichung

### RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körperdesign** : INFINITY
- **Körperdesign** : INFINITY
- **Standard Disc** : nur 6 Löcher
- **Standard Disc** : nur 6 Löcher
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgröße** : hinten 12x148
- **Achsgröße** : hinten 12x148 oder 12x157
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano MS / Sram XD MTB
- **Freilauf** : Shimano MS / Sram XD MTB
- **Technologie der Lager** : QRM automatische  
einstellung - abgedichtete patrone
- **Technologie der Lager** : QRM automatische  
einstellung - abgedichtete patrone

### RADGEWICHTE

1010