


ASTM-KATEGORIE 5: f  r den Einsatz in extremem Gel  nde, insbesondere Downhill
 f  r eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad: 150 kg
 Mindestgr   e des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.95Bar/43PSI

REFERENZEN R  DER



RIMS

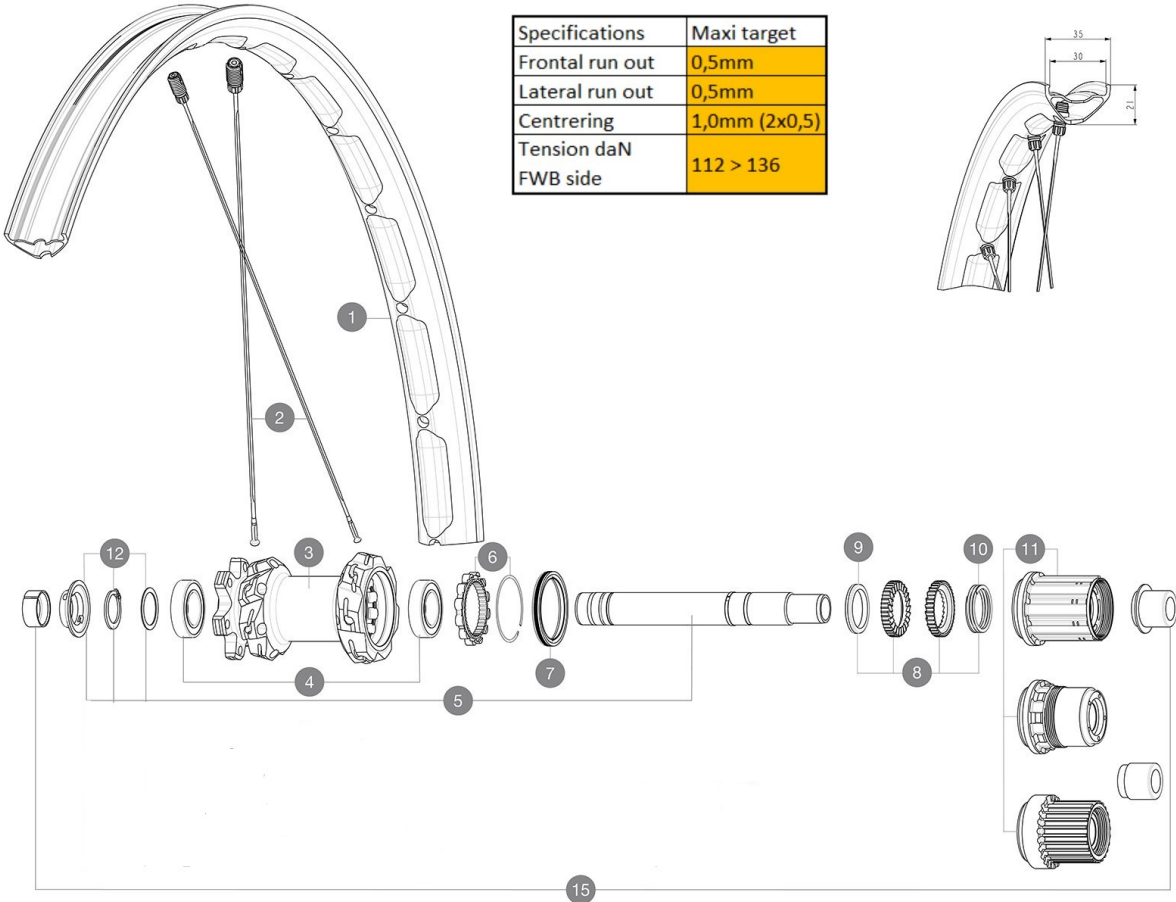

&NBSP;:

1	V00094731	Kit Front/Rear rim Deemax Enduro SL 27,5"
---	-----------	---

OPTIONS

8	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD
---	----------	---

ADAPTERS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
----	----------	---

SPOKES

2	V00095331	Kit 14 steel spk 286mm Deemax Enduro SL 27,5"
---	-----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing



DEEMAX ENDURO SL 27.5

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubeh�r (129 838 01)	
Multifunktions-Einstellschl�ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
2 Ersatzspeichen	

COMPATIBILITY

Freilauf�rper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erh�ltlich)	
Freilauf�rper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erh�ltlich)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erh�ltlich)	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non- boost wheel)	
Instant Drive 360-Freilauf�rper f�r Shimano HG/Sram-Ritzelkassetten (V3430101)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxtal
- **H he** : 22 mm
- **Gelenk** : SUP-Schwei technik
- **Innere Breite** : 30 mm
- **Bohren** : Fore tapeless tubeless technologie
(vorne/hinten 28 L cher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Profil** : asymmetrisch
- **ETRTO-Gr  e** : 584x30TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
 - **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die
Speichen integriert
- Isopulse-Einspeichung

RADNABE

- **K rpermaterial** : aluminium
- **K rperdesign** : INFINITY
- **Standard Disc** : nur 6 L cher
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgr  e** : hinten 12x148 oder 12x157
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano MS / Sram XD MTB
- **Technologie der Lager** : QRM automatische
einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE