


CATEGORÍA ASTM 5: MTB CENTRADA EN DESCENSOS

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida

Tamaño mínimo del neumático: anchura 52 mm - presión máx. 2,95 bar/43 psi

RUEDAS REFERENCIAS

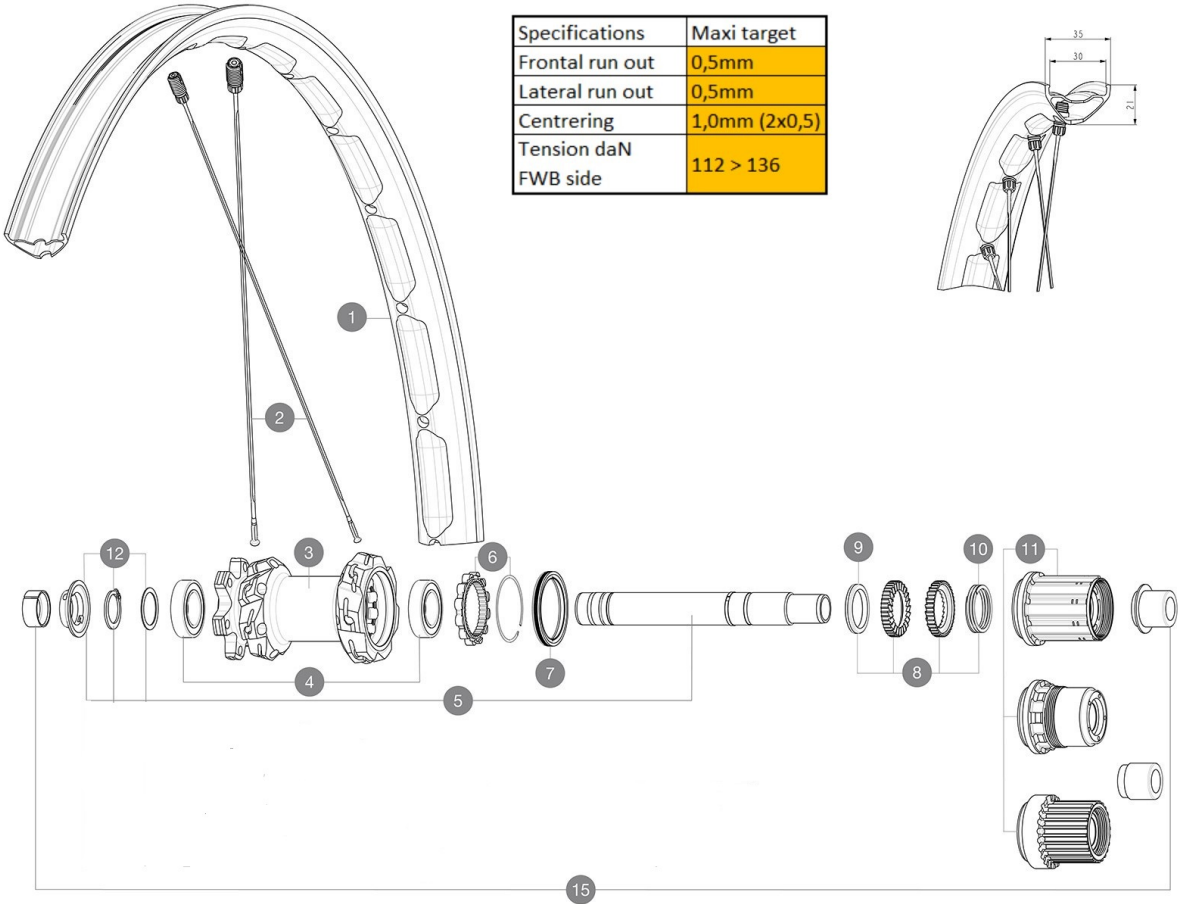

RIMS		
	&NBSP;:	
1	V00094731	Kit Front/Rear rim Deemax Enduro SL 27,5"
SPOKES		
2	V00095331	Kit 14 steel spk 286mm Deemax Enduro SL 27,5"
HUB SHELLS		
3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
OPTIONS		
8	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD
ADAPTERS		
15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T



DEEMAX ENDURO SL 27.5

ENTREGADO CON

Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Llave de ajuste multifunción (entregada con la rueda trasera) (325 423 01)	
Guía del usuario	
2 radios de recambio	

COMPATIBILITY

Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB aluminio (kit V3780101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
Núcleo de rueda libre Shimano/Sram ID 360 (V3430101)	

Specifications

- LLANTAS
- Material : Mxtral
 - Altura : 22 mm
 - Junta : Tecnología de soldadura SUP
 - Anchura interior : 30 mm
 - Perforación : Tecnología Fore tapeless tubeless (delante/detrás 28 agujeros)
 - Frenado : disco
 - Perfil : asimétrico
 - Talla ETRTO : 584x30TC
 - Neumático : UST Tubeless Ready

- RADIOS
- Material : acero
 - Cabecillas : Fore integradas en aluminio
- Diseño de radiado Isopulse

- BUJE DE LA RUEDA
- Material del cuerpo : aluminio
 - Diseño del cuerpo : INFINITY
 - Disco estándar : sólo 6 agujeros
 - Material del eje : aluminio
 - Tamaño del eje : trasero 12x148 o 12x157
 - Tecnología de rueda libre : Instant Drive 360
 - Rueda libre : Shimano MS / Sram XD MTB
 - Tecnología de rodamientos : QRM autoajustable - cartucho sellado
- PESOS DE RUEDAS