


CATEGORIA ASTM 5: PER GRAVITY E DISCESE ESTREME

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 150 kg, bici inclusa

Misura minima del pneumatico: larghezza 52 mm - pressione massima 2,95 Bar/43 PSI

REFERENZE RUOTE

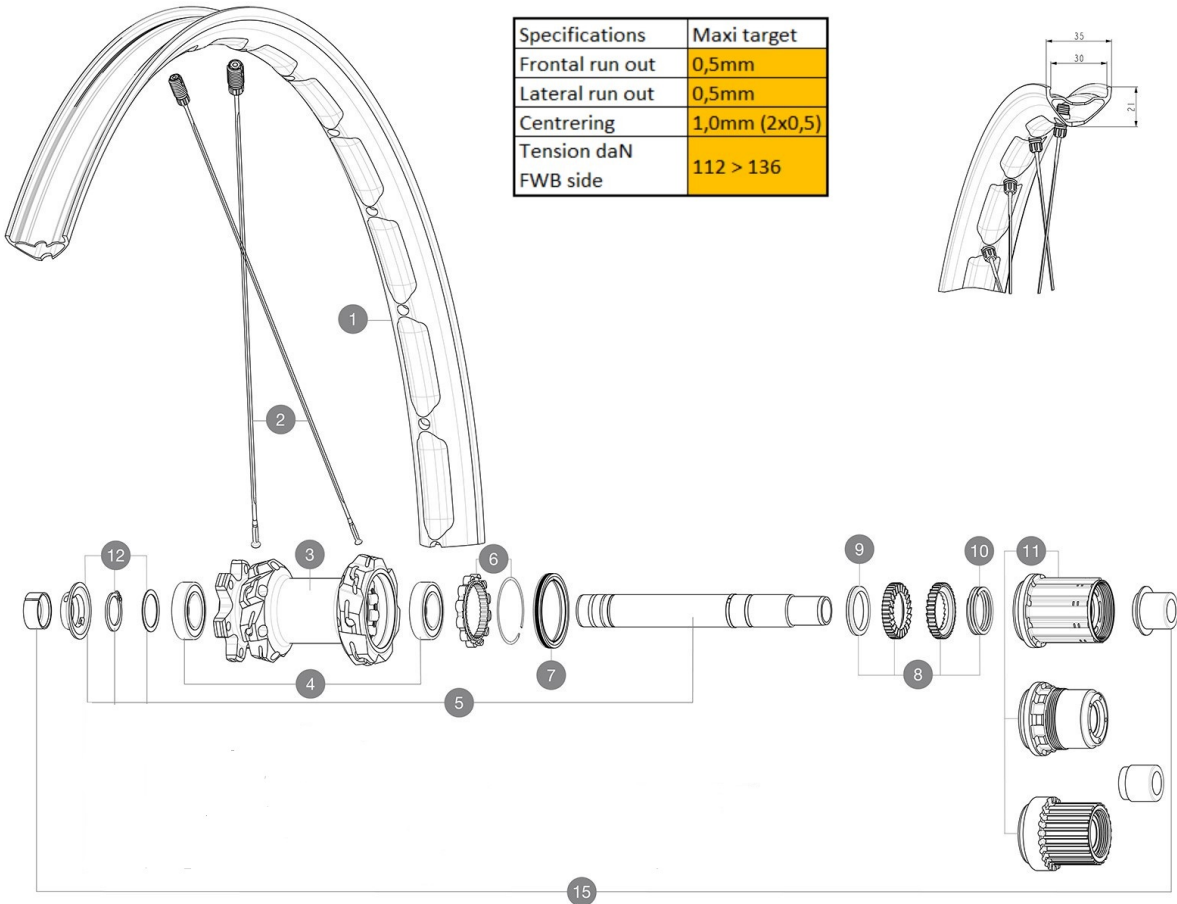

RIMS



&NBSP;:

- 1
- V00094731
- Kit Front/Rear rim Deemax Enduro SL 27,5"

OPTIONS

- 8
- V2372801
- KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD

ADAPTERS

- 15
- V2510701
- ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T

SPOKES

- 2
- V00095331
- Kit 14 steel spk 286mm Deemax Enduro SL 27,5"

HUB SHELLS

- 3
- N/A
- CORPO MOZZO
- 4
- M40076
- HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
- 5
- V2372201
- KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
- 6
- V2252701
- KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
- 7
- V2251601
- ID360 SEAL + GREASE
- 8
- V2375201
- KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
- 9
- V2375401
- KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
- 10
- V2372901
- KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
- 11
- V3990101
- MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
- 11
- V3780101
- HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
- 11
- V3740101
- XD MTB Freewheel Body ID360
- 12
- V2373001
- KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing



DEEMAX ENDURO SL 27.5

VENDUTO CON

Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (fornita con le ruote posteriori) (325 423 01)	
Guida utente	
2 raggi di ricambio	

COMPATIBILITY

Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB alluminio (kit V3780101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Adattatori asse posteriore: 12x148 convertibile in 9x141 (kit V2510801 venduto separatamente)	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
Corpo ruota libera ID360 Shimano/Sram (V3430101)	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
- **Altezza** : 22 mm
- **Giunto** : Tecnologia di saldatura SUP
- **Larghezza interna** : 30 mm
- **Foratura** : tecnologia Fore tapeless tubeless (28 fori anteriori/posteriori)
- **Frenatura** : disco
- **Profilo** : asimmetrico
- **Dimensione ETRTO** : 584x30TC
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
 - **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- Allacciatura Isopulse

MOZZO

- **Materiale del corpo** : alluminio
 - **Design del corpo** : INFINITY
 - **Disco standard** : solo 6 fori
 - **Materiale dell'asse** : alluminio
 - **Dimensioni dell'asse** : posteriore 12x148 o 12x157
 - **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
 - **Ruota libera** : Shimano MS / Sram XD MTB
 - **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione
- cartuccia sigillata

PESI RUOTE