


# MAVIC COSMIC SLR 32 BG

1  
2024  
FRONT

CATÉGORIE ASTM 2 : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15 cm  
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus

## RÉFÉRENCES ROUES

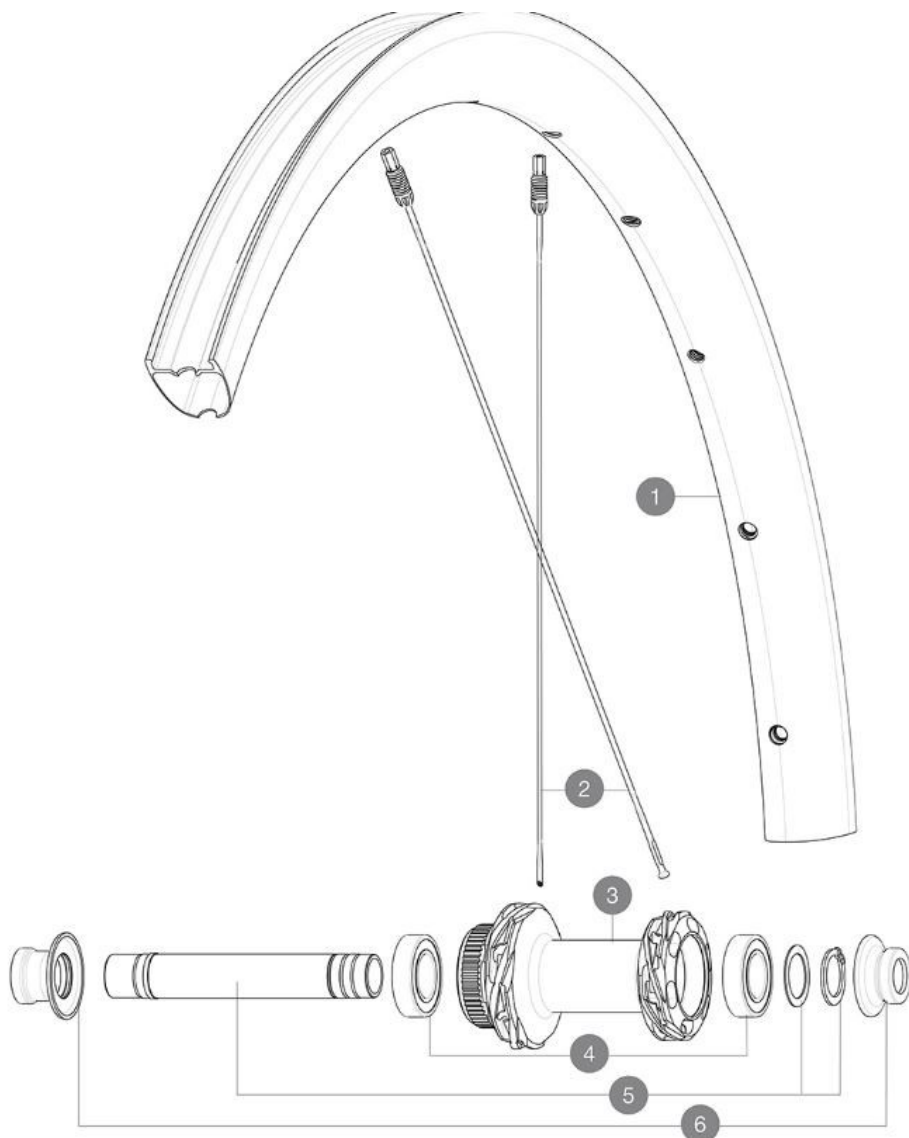

| Specifications           | Maxi target   |
|--------------------------|---------------|
| Frontal run out          | 0,4mm         |
| Lateral run out          | 0,5mm         |
| Centring                 | 1,0mm (2x0,5) |
| Tension daN<br>Disc side | 87 > 105      |

## JANTES



&NBSP;:

1 V4094615 Kit Front/Rear rim Cosmic SLR 32 Disc

## RAYONS

2 V4164801 Kit 12 CosmicSLR32 Disc aero sspk M6 291

## MOYEUX

3 N/A CORPS DE MOYEU  
3 N/A CORPS DE MOYEU  
4 M40129 KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7  
5 V2373301 KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

## OPTIONS

V2680301 Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

## ADAPTATEURS

6 V2374701 KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB

**MAVIC** **COSMIC SLR 32 BG****LIVRE AVEC**

|  |  |
|--|--|
| Valve et accessoires UST<br>(129 838 01) |  |
| Guide utilisateur                        |  |

**COMPATIBILITE**

|  |  |
|--|--|
| Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu séparément)           |  |
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu séparément)  |  |
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu séparément)              |  |
| Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu séparément)           |  |
| Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu séparément)          |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs |  |
| Corps de roue libre Campagnolo ID360 (V3440101)  |  |
| Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram (30871101 )                                     |  |
| Corps de roue libre acier ID360 Shimano (V3790101)                                       |  |
| Corps de roue libre ID360 Sram XD (V3740101)   |  |
| Axe arrière : fixation par écrous uniquement (fournis), filetage M9x1                    |  |
| Corps de roue libre alliage ID360 Shimano Micro Spline (V3990101)                        |  |
| Corps de roue libre ID360 N3W (V4270101)   |  |

**Spécifications****JANTES**

- **Matériau** : 100% fibre de carbone avec couche externe UD<sup>2</sup>
- **Hauteur** : 32 mm
- **Largeur interne** : 21 mm
- **Perçage** : Technologie tubeless sans fond de jante Fore Carbon (avant/arrière 24 trous)
- **Freinage** : à disque
- **Taille ETRTO** : 622x21TC
- **Pneu** : UST Tubeless Ready

**RAYONS**

- **Matériau** : acier
  - **Forme** : droits, elliptiques aérodynamiques, rétreints (breveté)
  - **Vis** : M6
- Technologie de rayons carbone R2R

**MOYEUX**

- **Matériau du corps** : aluminium
- **Conception du corps** : INFINITY
- **Standard de disque** : Center Lock® uniquement
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 12x100 / arrière 12x142 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Shimano HG route
- **Technologie des roulements** : QRM réglage automatique - cartouche étanche

**POIDS ROUES**