


RÉFÉRENCES ROUES

996967	AKSIUM 010 Black FRT	996980	AKSIUM 010 Silver FRT
--------	----------------------	--------	-----------------------



JANTES

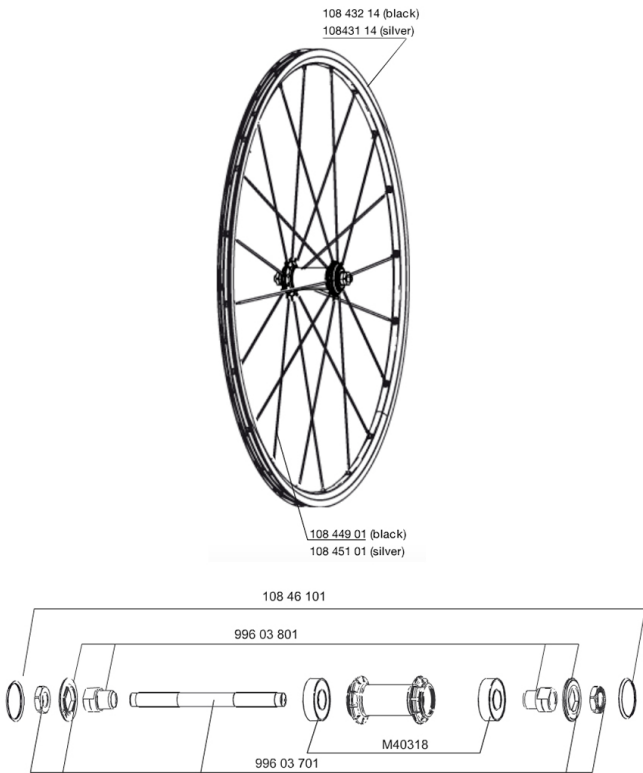

&NBSP;:

10843214	JANTE AKSIUM NOIRE AVT/ARR 010
10843114	JANTE AKSIUM ARGENT AVT/ARR 010

RAYONS

10845101	10 RAYONS AKSIUM 010 AVT/ORL ARGENTS 282mm
10844901	10 RAYONS AKSIUM 010 AVT/ORL NOIRS 285mm - jusqu'à épuisem

MOYEURS

99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
N/A	CORPS DE MOYEU

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Fond de jante	
Fond de jante	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- Matériau : aluminium 6106
 - Matériau : aluminium 6106
 - Hauteur : 24 mm
 - Couleur : noir anodisé
 - Hauteur : 24 mm
 - Raccord : goupillé
 - Perçage : traditionnel
 - Raccord : goupillé
 - Perçage : traditionnel
 - Surface de freinage : UB Control
 - Ajilletage : Technologie H2
 - Surface de freinage : UB Control
 - Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : pneu
 - Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : pneu
 - Dimension ETRTO : 622 x 15C
 - Dimension ETRTO : 622 x 15C
 - Dimensions de pneus recommandés : 19
- 32 mm
- Dimensions de pneus recommandés : 19
- 32 mm

RAYONS

- Matériau : acier
- Matériau : acier
- Forme : droits, profilés
- Forme : droits, profilés
- Couleur : noir
- Ancrages : laiton, ABS
- Ancrages : laiton, concept Self Lock
- Nombre : 20 à l'avant et à l'arrière
- Laçage : radial avant et arrière câblé opposé roue-libre, croisés à l'arrière CLR
- Nombre : 20 à l'avant et à l'arrière
- Laçage : radial avant et arrière câblé opposé roue-libre, croisés à l'arrière CLR

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Couleur : noir
- Matériau des axes avant et arrière : acier QRM
- Matériau des axes avant et arrière : acier FTS-L acier QRM FTS-L acier

POIDS ROUES

Poids roue 830