


REFERENZEN RÄDER

996967	AKSIUM 010 Black FRT	996980	AKSIUM 010 Silver FRT
--------	----------------------	--------	-----------------------



RIMS

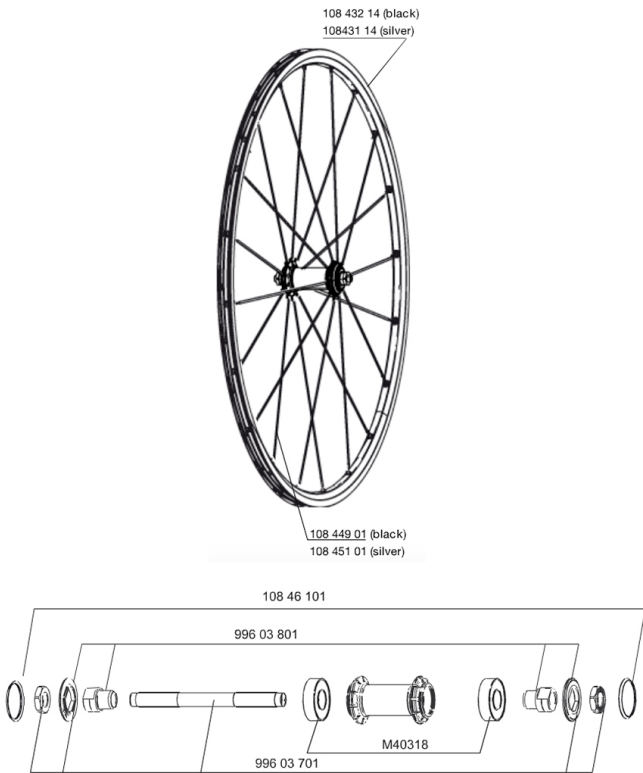

&NBSP;;

10843214	FR/RE.BLACK RIM AKSIUM 010
10843114	FR/RE.SILVER RIM AKSIUM 010

SPOKES

10845101	10 SILVER FRT/REAR OFW AKSIUM 010 SPOKES 282mm
10844901	KIT 10 FT KSYRIUM EQ S/FT+NDS AKSIUM SPK 285mm - while stock

HUB SHELLS

N/A	NABENKÖRPER
99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
M40318	HUB BEARING KIT 6001
99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101	
Schnellspanner BR101	
Felgenband	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- Material : 6106er Aluminium
- Material : 6106er Aluminium
- Profilhöhe : 24 mm
- Farbe : schwarz anodisiert
- Profilhöhe : 24 mm
- Felgenstoss : gesteckt
- Felgenstoss : gesteckt
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Bremsflanken : UB Control
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Speichenösen : mit H2-Technologie
- Bremsflanken : UB Control
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- ETRTO-Dimension : 622 x 15c
- ETRTO-Dimension : 622 x 15c
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 32 mm
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Farbe : schwarz
- Speichennippel : Messing, selbstsichernd
- Speichennippel : Messing, mit selbstsicherndem Gewinde
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Einspeichung : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)
- Einspeichung : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Stahl
- Farbe : schwarz
- QRM
- Achs-Material (VR und HR) : Stahl
- FTS-L (Stahl)
- QRM
- FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 830