


REFERENZEN RÄDER

996968	AKSIUM 010 Black M10	996981	AKSIUM 010 Silver M10
996969	AKSIUM 010 Black ED11	996982	AKSIUM 010 Silver ED11



RIMS

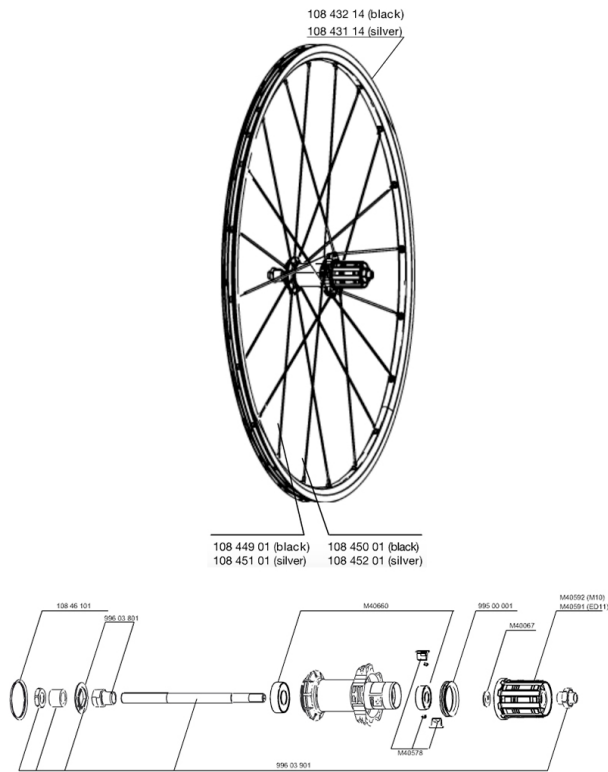

&NBSP;:

10843214	FR/RE.BLACK RIM AKSIUM 010
10843114	FR/RE.SILVER RIM AKSIUM 010

SPOKES

10845101	10 SILVER FRT/REAR OFW AKSIUM 010 SPOKES 282mm
10845001	10 BLACK REAR FW AKSIUM 010 SPOKES 298mm
10845201	10 SILVER REAR FW AKSIUM 010 SPOKES 298mm
10844901	KIT 10 FT KSYRIUM EQ S/FT+NDS AKSIUM SPK 285mm - while stock

HUB SHELLS

99603901	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08
99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
M40592	CORPS DE ROUE LIBRE FTS "L" M10
M40067	10 SPACERS FRW/HUB BODY
N/A	NABENKÖRPER
M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
M40591	CORPS DE ROUE LIBRE FTS "L" ED10

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101	
Schnellspanner BR101	
Felgenband	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- Material : 6106er Aluminium
- Material : 6106er Aluminium
- Profilhöhe : 24 mm
- Farbe : schwarz anodisiert
- Profilhöhe : 24 mm
- Felgenstoss : gesteckt
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Felgenstoss : gesteckt
- Bremsflanken : UB Control
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Speichen : mit H2-Technologie
- Bremsflanken : UB Control
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- ETRTO-Dimension : 622 x 15c
- ETRTO-Dimension : 622 x 15c
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 32 mm
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Farbe : schwarz
- Speichennippel : Messing, selbstsichernd
- Speichennippel : Messing, mit selbstsicherndem Gewinde
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Einspeichung : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)
- Einspeichung : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Farbe : schwarz
- Achs-Material (VR und HR) : Stahl
- Achs-Material (VR und HR) : Stahl
- QRM
- FTS-L (Stahl)
- QRM
- FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 965