


REFERENZEN RÄDER

111554 IO TRACK TUBULAR FRT

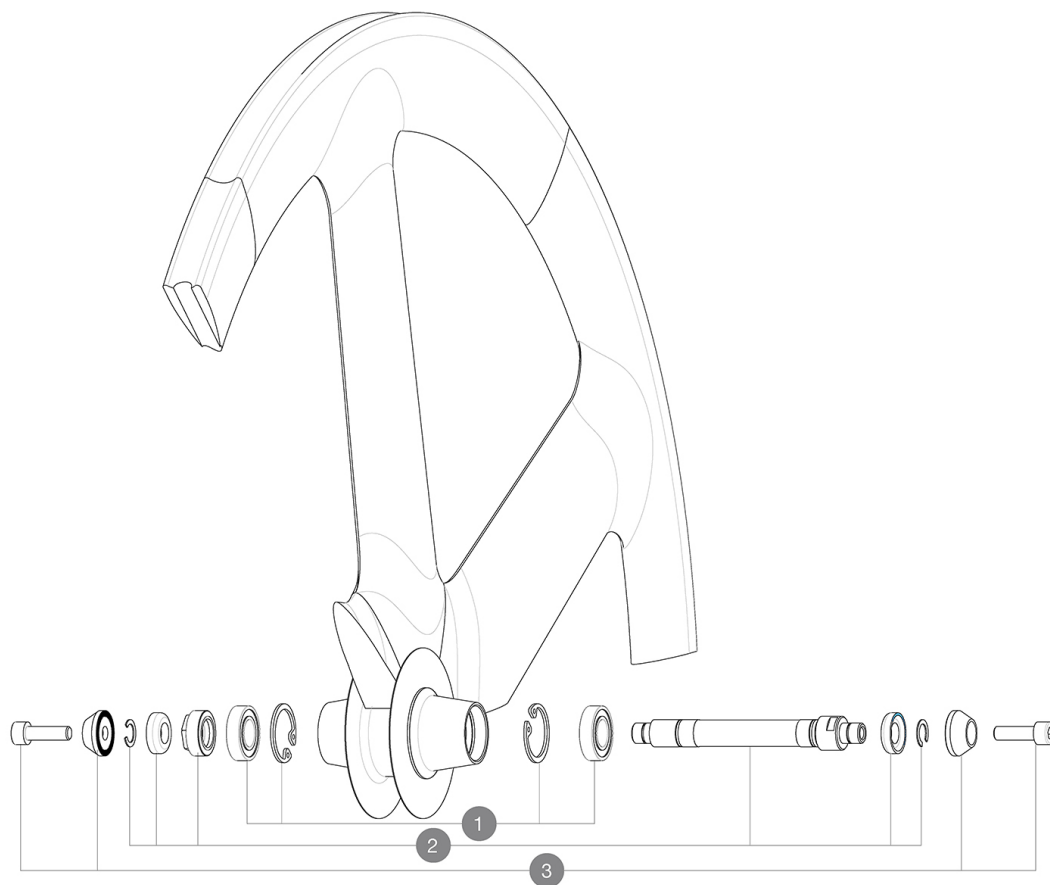

HUB SHELLS

1	M40131	KIT BEARINGS FRONT 12x24x6 6901 (iO track)
2	M40130	FRONT IO AXLE + ADJUSTING NUT
3	M40124	M6 AXLE BOLTS FRT TRACK WHEEL

GELIEFERT MIT

Achsmuttern	
Achsmuttern	
LaufRad-Tasche	
LaufRad-Tasche	
Ventil-VerlÄngerung	
Ventil-VerlÄngerung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 28 mm

RADNABE

- NabenkÄrper : Aluminium
- NabenkÄrper : Aluminium
- Farbe : schwarz
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material : Aluminium

QRM
QRM

RADGEWICHTE