


REFERENZEN RÄDER

111569	KSYRIUM EQUIPE 011Black FRT	111584	KSYRIUM EQUIPE011White FRT
111572	KSYRIUM EQUIPE011BlackM10PR	111587	KSYRIUM EQUIPE011White M10PR
111573	KSYRIUM EQUIPE 011BlackED11PR	111588	KSYRIUM EQUIPE011WhiteED11PR



RIMS

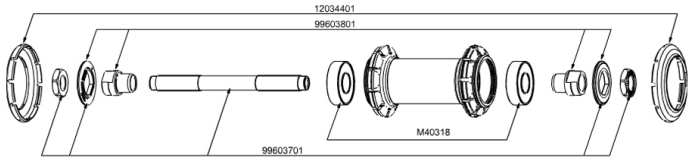

&NBSP;:

12021215	FRONT/REAR WHITE KSYRIUM EQUIPE 11 RIM
12021415	FRONT/REAR BLACK KSYRIUM EQUIPE 11 RIM

SPOKES

12031201	10 BLACK FRIONT SPOKES KSYRIUM EQUIPE 11 282mm
----------	--

HUB SHELLS

99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK
M40318	HUB BEARING KIT 6001
99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

MAVIC

Ksyrium Equipe

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 6106er Aluminium
- **Farbe** : schwarz anodisiert oder weiss lackiert
- **Profilhöhe** : 24 mm
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Speichenösen** : mit H2-Technologie
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Dimension** : 622 x 15c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Farbe** : schwarz
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd (HR) und mit selbstsicherndem Gewinde (VR)
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
 - **Farbe** : schwarz anodisiert oder weiss lackiert
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- QRM
FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 770