


REFERENZEN RÄDER

111570	KSYRIUM EQUIPE 011Black M10	111585	KSYRIUM EQUIPE011White M10
111571	KSYRIUM EQUIPE 011Black ED11	111586	KSYRIUM EQUIPE011White ED11
111572	KSYRIUM EQUIPE011BlackM10PR	111587	KSYRIUM EQUIPE011White M10PR
111573	KSYRIUM EQUIPE 011BlackED11PR	111588	KSYRIUM EQUIPE011WhiteED11PR



RIMS

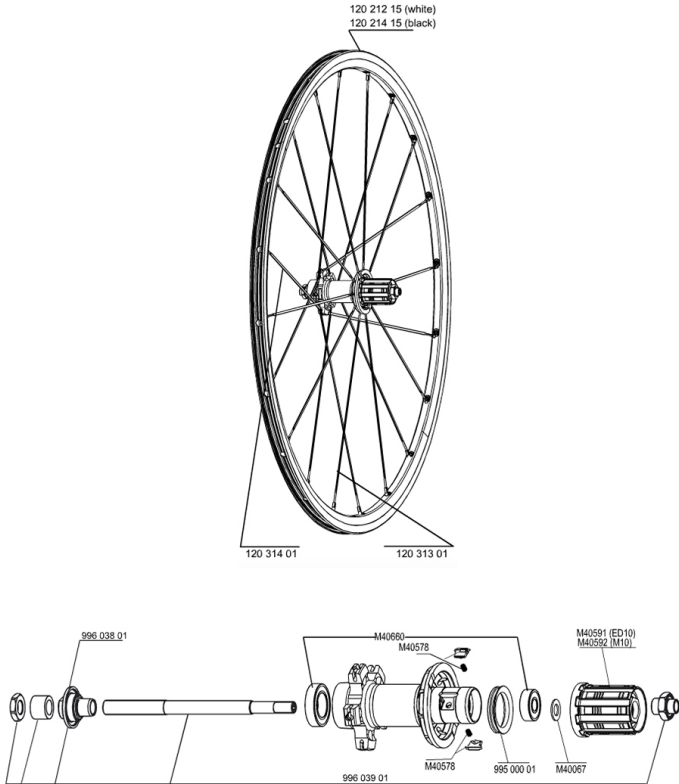

&NBSP;:

12021215	FRONT/REAR WHITE KSYRIUM EQUIPE 11 RIM
12021415	FRONT/REAR BLACK KSYRIUM EQUIPE 11 RIM

SPOKES

12031301	10 BLK DRIVE SIDE SPOKES KSYRIUM EQUIPE 11 278mm
12031401	10 BLK OPP.DRIVE SIDE SPK KSYRIUM EQUIPE 11 301mm

HUB SHELLS

M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
M40591	CORPS DE ROUE LIBRE FTS "L" ED10
99603901	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08
99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
M40592	CORPS DE ROUE LIBRE FTS "L" M10
M40067	10 SPACERS FRW/HUB BODY

MAVIC

Ksyrium Equipe

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 6106er Aluminium
- **Farbe** : schwarz anodisiert oder weiss lackiert
- **Profilhöhe** : 24 mm
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Speichenösen** : mit H2-Technologie
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Dimension** : 622 x 15c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Farbe** : schwarz
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd (HR) und mit selbstsicherndem Gewinde (VR)
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
 - **Farbe** : schwarz anodisiert oder weiss lackiert
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- QRM
FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 920