


REFERENZEN RÄDER

117794	CROSSRIDE UB 011 PR	117792	CROSSRIDE UB 011 FRT
--------	---------------------	--------	----------------------



RIMS

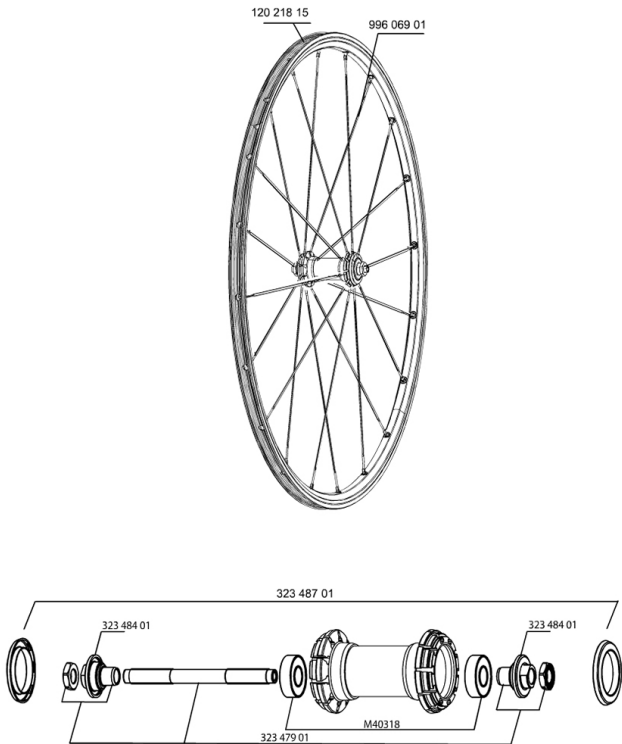

&NBSP;:

12021815	FRONT/REAR CROSSRIDE UB 11 RIM
----------	--------------------------------

SPOKES

99606901	10 BLK SPK FR/NDR XRIDE UB 08
----------	-------------------------------

HUB SHELLS

32347901	F.AXLE XLD/XMAX EN/COSMOS/KSY.
32348701	HUB CAP XMAX END/KSY EQ/COSMOS
M40318	HUB BEARING KIT 6001
32348401	EXPANSIBLE BEARINGS SUPPORT



Crossride UB

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101	
Schnellspanner BR101	
Felgenband	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- Material : 6106er Aluminium
- Material : 6106er Aluminium
- Farbe : schwarz anodisiert
- Felgenstoss : gesteckt
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Felgenstoss : gesteckt
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Bremsflanken : UB Control
- Speichenansetzen : mit H2-Technologie
- Ventilloch-Durchmesser : 8,5 mm (mit Reduzierstück)
- Bremsflanken : UB Control
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 17 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 8,5 mm (mit Reduzierstück)
- ETRTO-Dimension : 559 x 17c
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 17 mm
- ETRTO-Dimension : 559 x 17c
- Empfohlene Reifenbreite : 1,5" bis 2,3"
- Empfohlene Reifenbreite : 1,5" bis 2,3"

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Farbe : schwarz
- Speichennippel : Messing, selbstsichernd
- Speichennippel : Messing, mit selbstsicherndem Gewinde
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Einspeichung : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Einspeichung : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Farbe : schwarz
- Achs-Material (VR und HR) : Stahl
- Achs-Material (VR und HR) : Stahl
- QRM
- FTS-X (Stahl)
- QRM
- FTS-X (Stahl)

RADGEWICHTE

780