



REFERENZEN RÄDER

128081	DEEMAX ULTIMATE 012 RR9/12x135	129523	DEEMAX ULTIMATE 012 PR12x150
128082	DEEMAX ULTIMATE 012 PR9/12x135	129522	DEEMAX ULTIMATE 012 RR12x150

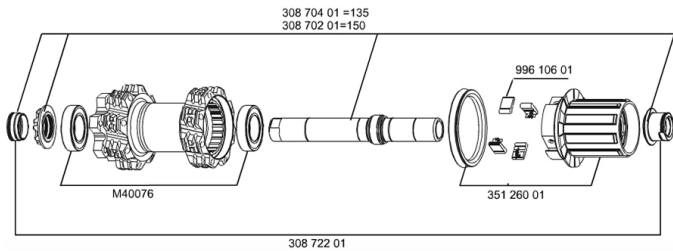

RIMS

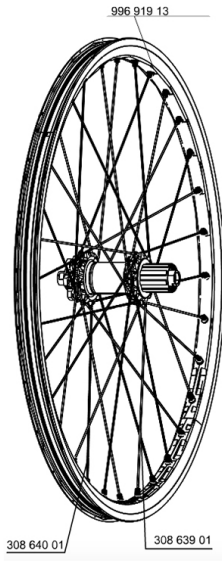

&NBSP;:

99691913	REAR RIM DEEMAX ULTIMATE YELLOW
----------	---------------------------------

SPOKES

30864001	16 SPOKES M7/7 DEEMAX ULTIMATE 12 OPP.DRV 268mm
30863901	16 SPOKES M7/7 DEEMAX ULTIMATE 12 DRV 266mm

HUB SHELLS

35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
30870201	REAR AXLE KIT ITS4 150mm 2012
99610601	ITS4 PAWLS KIT
30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2

ADAPTERS

30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
----------	--



Deemax Ultimate

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör	
UST-Ventil und Zubehör	
9,5-mm-Reduzierstück (1/4r HR)	
9,5-mm-Reduzierstück (1/4r HR)	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxtal
 - **Material** : Mxtal
 - **Farbe** : gelb
 - **Felgenstoss** : SUP
 - **Felgenstoss** : SUP
 - **Felgenbohrungen** : Fore
 - **Felgenbohrungen** : Fore
- Felgenprofil 1/4r Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichts-Tuning** : ISM mit zentraler Verstärkungsrippe
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- Felgenprofil 1/4r Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichts-Tuning** : ISM mit zentraler Verstärkungsrippe
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Innenbreite** : 21 mm
- Aufgedrucktes Dekor
- **ETRTO-Dimension** : 559 x 21c
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Innenbreite** : 21 mm
 - **ETRTO-Dimension** : 559 x 21c
 - **Empfohlene Reifenbreite** : 2,0" bis 2,5"
 - **Empfohlene Reifenbreite** : 2,0" bis 2,5"

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Farbe** : schwarz
- **Speichennippel** : Aluminium, M7-Gewinde, selbstsichernd, in die Speichen integriert
- **Speichennippel** : Aluminium, M7-Gewinde, selbstsichernd, in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : vorne 28, hinten 32
- **Speichenzahl** : vorne 28, hinten 32
- **Einspeichung** : 3fach gekreuzt (VR und HR)
- **Einspeichung** : 3fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
 - **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium, mit SRS-Speichensicherung
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
 - **Farbe** : gelb
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- QRM+
- ITS4 (Aluminium)
- QRM+
- ITS4 (Aluminium)
- ### RADGEWICHTE
- Radgewicht 1055