



REFERENZEN RÄDER

128081	DEEMAX ULTIMATE 012 RR9/12x135	129523	DEEMAX ULTIMATE 012 PR12x150
128082	DEEMAX ULTIMATE 012 PR9/12x135	129522	DEEMAX ULTIMATE 012 RR12x150

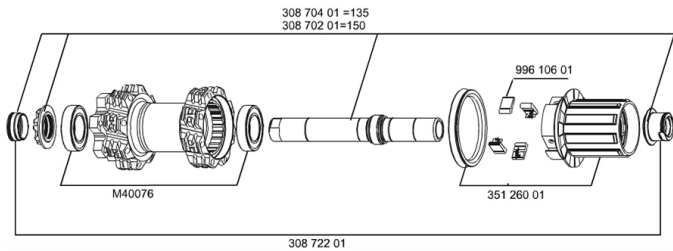

RIMS

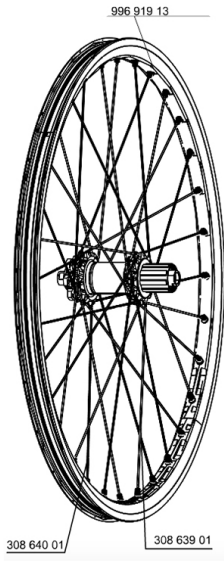

&NBSP;:

99691913	REAR RIM DEEMAX ULTIMATE YELLOW
----------	---------------------------------

SPOKES

30864001	16 SPOKES M7/7 DEEMAX ULTIMATE 12 OPP.DRV 268mm
30863901	16 SPOKES M7/7 DEEMAX ULTIMATE 12 DRV 266mm

HUB SHELLS

35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
30870201	REAR AXLE KIT ITS4 150mm 2012
99610601	ITS4 PAWLS KIT
30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2

ADAPTERS

30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
----------	--

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör	
UST-Ventil und Zubehör	
9,5-mm-Reduzierstück (1/4r HR)	
9,5-mm-Reduzierstück (1/4r HR)	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- Material : Mxtal
- Material : Mxtal
- Farbe : gelb
- Felgenstoss : SUP
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : Fore
- Felgenbohrungen : Fore
- Felgenprofil 1/4r Scheibenbremsen optimiert
- Gewichts-Tuning : ISM mit zentraler Verstärkungsrippe
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Felgenprofil 1/4r Scheibenbremsen optimiert
- Gewichts-Tuning : ISM mit zentraler Verstärkungsrippe
- Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Innenbreite : 21 mm
- Aufgedrucktes Dekor
- ETRTO-Dimension : 559 x 21c
- Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
- Innenbreite : 21 mm
- ETRTO-Dimension : 559 x 21c
- Empfohlene Reifenbreite : 2,0" bis 2,5"
- Empfohlene Reifenbreite : 2,0" bis 2,5"

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Farbe : schwarz
- Speichennippel : Aluminium, M7-Gewinde, selbstsichernd, in die Speichen integriert
- Speichennippel : Aluminium, M7-Gewinde, selbstsichernd, in die Speichen integriert
- Speichenzahl : vorne 28, hinten 32
- Speichenzahl : vorne 28, hinten 32
- Einspeichung : 3fach gekreuzt (VR und HR)
- Einspeichung : 3fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
 - Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium, mit SRS-Speichensicherung
 - Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
 - Farbe : gelb
 - Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
 - QRM+
 - ITS4 (Aluminium)
 - QRM+
 - ITS4 (Aluminium)
- RADGEWICHTE
- Radgewicht 1055