



REFERENZE RUOTE

128081	DEEMAX ULTIMATE 012 RR9/12x135	129523	DEEMAX ULTIMATE 012 PR12x150
128082	DEEMAX ULTIMATE 012 PR9/12x135	129522	DEEMAX ULTIMATE 012 RR12x150

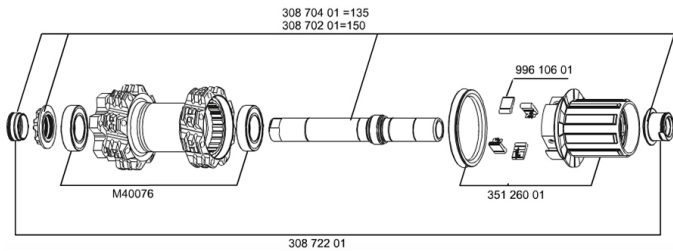

RIMS

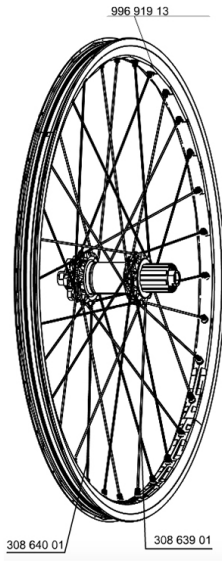

&NBSP;;

99691913	REAR RIM DEEMAX ULTIMATE YELLOW
----------	---------------------------------

SPOKES

30864001	16 SPOKES M7/7 DEEMAX ULTIMATE 12 OPP.DRV 268mm
30863901	16 SPOKES M7/7 DEEMAX ULTIMATE 12 DRV 266mm

HUB SHELLS

99610601	ITS4 PAWLS KIT
30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
30870201	REAR AXLE KIT ITS4 150mm 2012

ADAPTERS

30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
----------	--

MAVIC

Deemax Ultimate

VENDUTO CON

Valvola ed accessori UST	
Valvola ed accessori UST	
Adattatori QR posteriori	
Adattatori QR posteriori	
Chiave di regolazione multifunzione	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	
Guida utente	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
- **Materiale** : Maxtal
- **Colore** : giallo
- **Giunzione** : SUP
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : Fore
- Profilo specifico freni a disco
- **Foratura** : Fore
- **Riduzione peso** : ISM con nervatura centrale
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- Profilo specifico freni a disco
- **Pneumatico** : UST tubeless e per camera d'aria
- **Riduzione peso** : ISM con nervatura centrale
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Larghezza interna** : 21 mm
- **Grafiche** : stampate a caldo
- **Pneumatico** : UST tubeless e per camera d'aria
- **Misura ETRTO** : 559x21C
- **Larghezza interna** : 21 mm
- **Misura ETRTO** : 559x21C
- **Dimensione pneumatico consigliata** : da 2.0 a 2.5
- **Dimensione pneumatico consigliata** : da 2.0 a 2.5

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Colore** : nero
- **Nipples** : integrati M7 in alluminio con anelli freno
- **Numero raggi** : 28 ant., 32 post.
- **Nipples** : integrati M7 in alluminio con anelli freno
- **Raggiatura** : ant. e post. in 3Å°
- **Numero raggi** : 28 ant., 32 post.
- **Raggiatura** : ant. e post. in 3Å°

MOZZO

- **Corpo ant. e post.** : alluminio con Spoke Retention System (SRS lavorazione speciale per evitare lo sgancio dei raggi)
- **Corpo ant. e post.** : alluminio
- **Colore** : giallo
- **Materiale asse ant. e post.** : alluminio QRM+
- **Materiale asse ant. e post.** : alluminio ITS-4 lega leggera QRM+
- ITS-4 lega leggera

PESI RUOTE

Peso della ruota 1055