


RUEDAS REFERENCIAS

325516 CROSSTRAIL 013 D6t FRT 15mm



RIMS

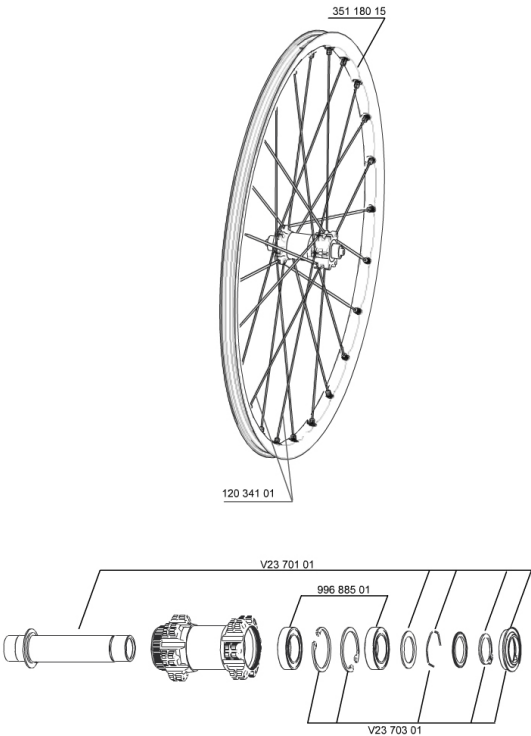

&NBSP;;

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 35118015 | FRONT/REAR CROSSTRAIL DISC 2013 RIM |
|----------|-------------------------------------|

SPOKES

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| 12034101 | 12 BLACK FRONT SPOKES CROSSTRAIL DISC 11 267mm |
|----------|------------------------------------------------|

HUB SHELLS

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| V2370301 | FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE                       |
| V2370101 | KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last |
| 99688501 | BEARING KIT 9/15 D6T HUB                                   |

ENTREGADO CON

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| BR101 rear quick release                       |  |
| BR101 rear quick release                       |  |
| Válvula UST y accesorios                       |  |
| Válvula UST y accesorios                       |  |
| Adaptadores para cierre rápido (rueda trasera) |  |
| Adaptadores para cierre rápido (rueda trasera) |  |
| Adaptadores 12x142 mm para eje trasero         |  |
| Adaptadores 12x142 mm para eje trasero         |  |
| Llave de ajuste multifunción                   |  |
| Llave de ajuste multifunción                   |  |
| Guía del usuario                               |  |
| Guía del usuario                               |  |

Specifications

LLANTAS

- Material : Maxtal
- Material : Maxtal
- Color : anodizado negro
- Unión : SUP
- Unión : SUP
- Taladros : Fore
- Taladros : Fore
- Perfil específico para freno de disco
- Aligeramiento : ISM
- Perfil específico para freno de disco
- Diámetro del orificio para la válvula : 6.5 mm
- Aligeramiento : ISM
- Neumático : UST Tubeless y con cámara
- Anchura interior : 19 mm
- Diámetro del orificio para la válvula : 6.5 mm
- Medida ETRTO : 559x19C
- Neumático : UST Tubeless y con cámara
- Anchura interior : 19 mm, perfil asimétrico (delantera y trasera)
- Medida ETRTO : 559x19C
- Medida de neumático recomendada : 1.5 a 2.3
- Medida de neumático recomendada : 1.5 a 2.3

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
  - Cuerpo delantero y trasero : aluminio
  - Color : negro
  - Material ejes delantero y trasero : aluminio
  - Material ejes delantero y trasero : aluminio
- QRM
- ITS-4 aluminio
- QRM
- ITS-4 aluminio

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 760

RADIOS

- Material : acero