MAVIC Crossride

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

325520	CROSSRIDE D013 15mm FRT

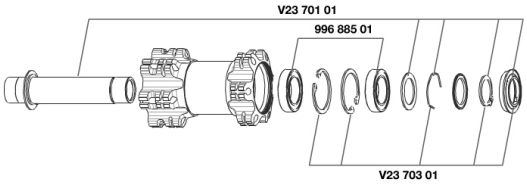

JANTES

 :

	35124015	"FRONT/REAR CROSSRIDE DISC 26"" 2013 9/9mm RIM"

RAYONS

	99687501	12 RAYONS CROSSRIDE DISC 09 263mm

MOYEUX

	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

MAVIC Crossride

LIVRE AVEC

Fond de jante	
Fond de jante	
Adaptateurs 12Â xÂ 142Â mm Ã lÂ¿arriÃ¨re	
Adaptateurs 12Â xÂ 142Â mm Ã lÂ¿arriÃ¨re	
RÃ©ducteur de valve	
RÃ©ducteur de valve	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** aluminium 6106
- **MatÃ©riauÂ :** aluminium 6106
- **CouleurÂ :** noir anodisÃ©
- **RaccordÂ :** goupillÃ©
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **RaccordÂ :** goupillÃ©

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **Â¿illetageÂ :** Technologie H2
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 8,5Â mm avec

rÃ©ducteur Ã©jectable

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **PneumatiqueÂ :** tubetype
- **Largeur interneÂ :** 19Â mm
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 8,5Â mm avec

rÃ©ducteur Ã©jectable

- **PneumatiqueÂ :** tubetype
- **Dimension ETRTOÂ :** 559Â xÂ 19C
- **Largeur interneÂ :** 19Â mm
- **Dimension ETRTOÂ 650b/27,5"Â :** 584Â xÂ 19c
- **Dimension ETRTOÂ 29"Â :** 622Â xÂ 19C
- **Dimension ETRTOÂ :** 559Â xÂ 19C
- **Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ :** 1,5 Ã 2,3
- **Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ :** 1,5 Ã 2,3

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, profilÃ©s
- **FormeÂ :** droits, profilÃ©s
- **CouleurÂ :** noir
- **Ã?crousÂ :** laiton, ABS
- **Ã?crousÂ :** laiton, concept Self Lock
- **NombreÂ :** 24 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **LaÃ§ageÂ :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s Ã 2
- **NombreÂ :** 24 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **LaÃ§ageÂ :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s Ã 2

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **CouleurÂ :** noir
- **MatÃ©riau des axes avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau des axes avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium

QRM
Alliage TS-2
QRM
Alliage TS-2

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Front 26": 850
Weight Front 27.5": 905
Weight Front 29": 945