


RÉFÉRENCES ROUES

325520 CROSSRIDE D013 15mm FRT



JANTES

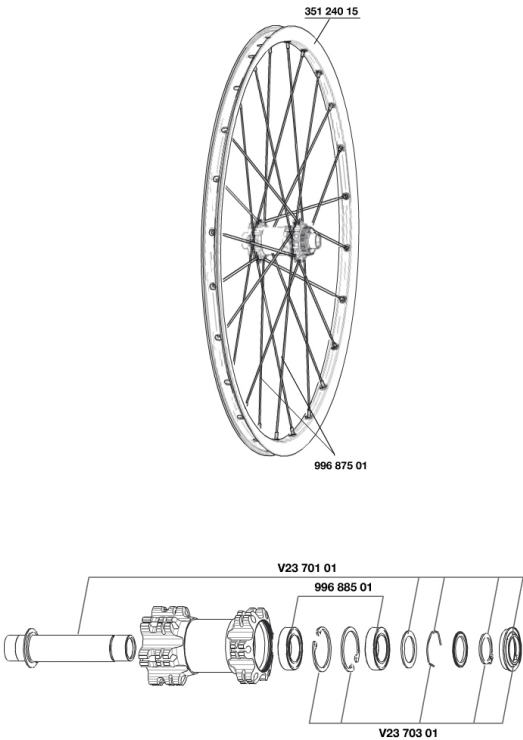

&NBSP;:

35124015	"FRONT/REAR CROSSRIDE DISC 26"" 2013 9/9mm RIM"
----------	---

RAYONS

99687501	12 RAYONS CROSSRIDE DISC 09 263mm
----------	-----------------------------------

MOYEUX

V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE
V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T

LIVRE AVEC

Fond de jante	
Fond de jante	
Adaptateurs 12 x 142 mm à l'arrière	
Adaptateurs 12 x 142 mm à l'arrière	
Réducteur de valve	
Réducteur de valve	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Spécifications**JANTES**

- Matériau : aluminium 6106
- Matériau : aluminium 6106
- Couleur : noir anodisé
- Raccord : goupillé
- Perçage : traditionnel
- Raccord : goupillé
- Perçage : traditionnel

Profil spécifique pour frein à disque

- Ajilletage : Technologie H2
- Diamètre du trou de valve : 8,5 mm avec réducteur ajustable

Profil spécifique pour frein à disque

- Pneumatique : tubetype
- Diamètre du trou de valve : 8,5 mm avec réducteur ajustable
- Largeur interne : 19 mm
- Dimension ETRTO : 559 x 19C
- Pneumatique : tubetype
- Dimension ETRTO 650b/27,5" : 584 x 19c
- Largeur interne : 19 mm
- Dimension ETRTO : 559 x 19C
- Dimension ETRTO 29" : 622 x 19C
- Dimensions de pneus recommandés : 1,5 à 2,3

- Dimensions de pneus recommandés : 1,5 à 2,3

RAYONS

- Matériau : acier
- Matériau : acier
- Forme : droits, profilés
- Forme : droits, profilés
- Couleur : noir
- Ancrages : laiton, ABS
- Ancrages : laiton, concept Self Lock
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Laçage : avant et arrière croisés à 2
- Laçage : avant et arrière croisés à 2

MOYEUX

- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Couleur : noir
- Matériau des axes avant et arrière : aluminium QRM
- Matériau des axes avant et arrière : aluminium Alliage TS-2 QRM
- Alliage TS-2

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Front 26": 850
Weight Front 27.5": 905
Weight Front 29": 945