


REFERENZEN RÄDER

325520 CROSSRIDE D013 15mm FRT



RIMS

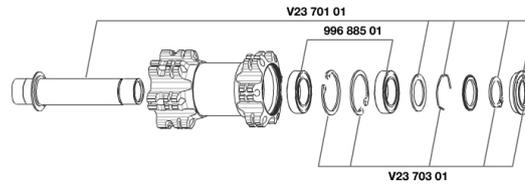

&NBSP;;

35124015 "FRONT/REAR CROSSRIDE DISC 26"" 2013 9/9mm RIM"

SPOKES

99687501 12 SPOKES CROSSRIDE DISC 09 263mm

HUB SHELLS

V2371101 KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm

99688501 BEARING KIT 9/15 D6T HUB

V2370301 FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

MAVIC Crossride**GELIEFERT MIT**

Felgenband	
Felgenband	
12x142-mm-Adapter (fÄ¼r HR)	
12x142-mm-Adapter (fÄ¼r HR)	
Ventil-ReduzierstÄ¼ck	
Ventil-ReduzierstÄ¼ck	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

Specifications**FELGEN**

- **Material** : 6106er Aluminium
 - **Material** : 6106er Aluminium
 - **Farbe** : schwarz anodisiert
 - **Felgenstoss** : gesteckt
 - **Felgenbohrungen** : herkömmlich
 - **Felgenstoss** : gesteckt
 - **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- **SpeichenÄ¼sen** : mit H2-Technologie
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 8,5 mm (mit ReduzierstÄ¼ck)
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Bereifung** : Drahtreifen
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 8,5 mm (mit ReduzierstÄ¼ck)
 - **Innenbreite** : 19 mm
 - **Bereifung** : Drahtreifen
 - **ETRTO-Dimension** : 559 x 19c
 - **ETRTO-GrÄ¼sse 650B/27.5"** : 584 x 19c
 - **Innenbreite** : 19 mm
 - **ETRTO-GrÄ¼sse** : 622 x 19c
 - **ETRTO-Dimension** : 559 x 19c
 - **Empfohlene Reifenbreite** : 1,5" bis 2,3"
 - **Empfohlene Reifenbreite** : 1,5" bis 2,3"

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Farbe** : schwarz
- **Speichennippel** : Messing, selbstsichernd
- **Speichennippel** : Messing, mit selbstsicherndem Gewinde
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **NabenÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **NabenÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Farbe** : schwarz
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium QRM
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium TS-2 Aluminium QRM
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium TS-2 Aluminium QRM

RADGEWICHTE

- Radgewicht
- Weight Front 26": 850
 - Weight Front 27.5": 905
 - Weight Front 29": 945