


REFERENZEN RÄDER

325521 CROSSRIDE D013 12x142 REAR



RIMS

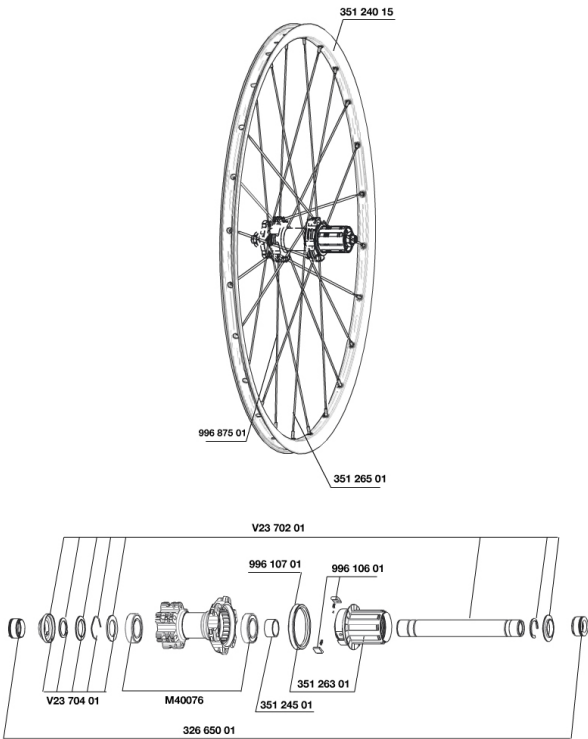

&NBSP;:

35124015	"FRONT/REAR CROSSRIDE DISC 26"" 2013 9/9mm RIM"
----------	---

SPOKES

35126501	"12 SPOKES DRV CROSSRIDE 2013 26"" 15/12mm 261mm"
99687501	12 SPOKES CROSSRIDE DISC 09 263mm

HUB SHELLS

V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE
35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
99610701	ITS4 SEAL
M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
32665001	135>142mmRRAdaptersRedXRide012
99610601	ITS4 PAWLS KIT

GELIEFERT MIT

Felgenband	
Felgenband	
12x142-mm-Adapter (f1/4r HR)	
12x142-mm-Adapter (f1/4r HR)	
Ventil-Reduzierst1/4ck	
Ventil-Reduzierst1/4ck	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- Material : 6106er Aluminium
- Material : 6106er Aluminium
- Farbe : schwarz anodisiert
- Felgenstoss : gesteckt
- Felgenstoss : gesteckt
- Felgenbohrungen : her1/4mmlich
- Felgenbohrungen : her1/4mmlich
- Felgenprofil f1/4r Scheibenbremsen optimiert
- Speichen1/4sen : mit H2-Technologie
- Ventilloch-Durchmesser : 8,5 mm (mit Reduzierst1/4ck)
- Felgenprofil f1/4r Scheibenbremsen optimiert
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 19 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 8,5 mm (mit Reduzierst1/4ck)
- Bereifung : Drahtreifen
- ETRTO-Dimension : 559 x 19c
- ETRTO-Gr1/4sse 650B/27.5" : 584 x 19c
- Innenbreite : 19 mm
- ETRTO-Gr1/4sse : 622 x 19c
- ETRTO-Dimension : 559 x 19c
- Empfohlene Reifenbreite : 1,5" bis 2,3"
- Empfohlene Reifenbreite : 1,5" bis 2,3"

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Farbe : schwarz
- Speichennippel : Messing, selbstsichernd
- Speichennippel : Messing, mit selbstsicherndem Gewinde
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- Naben1/4rper (VR und HR) : Aluminium
- Naben1/4rper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Farbe : schwarz
- QRM
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- TS-2 Aluminium
- QRM
- TS-2 Aluminium

RADGEWICHTE

- Radgewicht
- Weight Rear 26": 965
- Weight Rear 27.5": 1020
- Weight Rear 29": 1075