


REFERENZEN RÄDER

325653 COSMIC CARB SLE 013 FRT WTS



RIMS

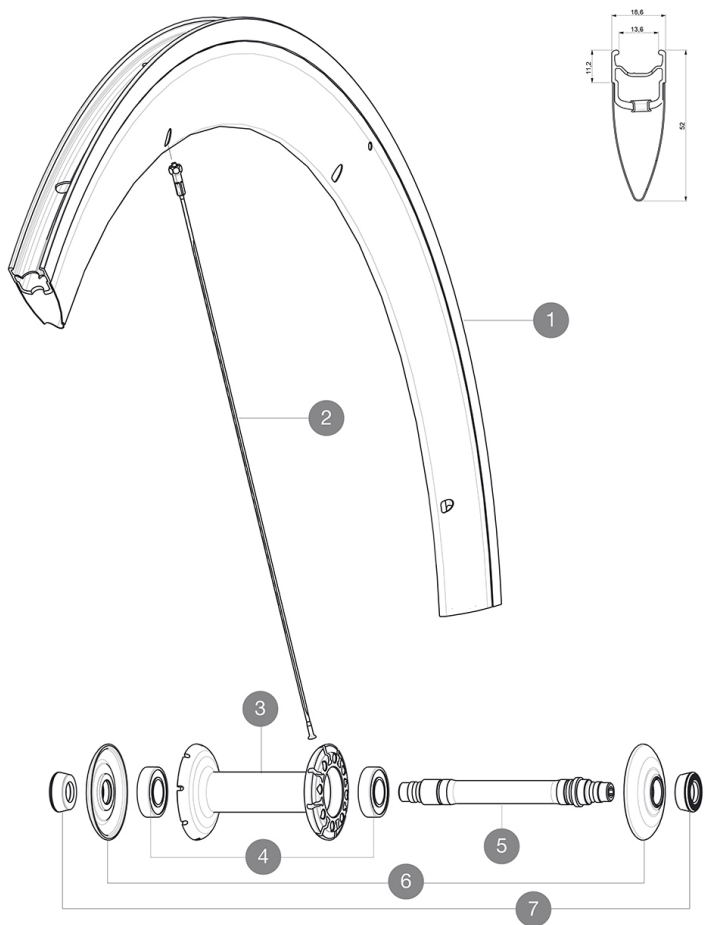

&NBSP;:

1	30972410	FRONT COSMIC CARBONE SLE RIM
---	----------	------------------------------

SPOKES

2	36644501	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CC SLS 289mm
---	----------	--

HUB SHELLS

4	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRH +
6	32985701	HUB CAP & ADJUST.NUT CXR 80

ADAPTERS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601	
Schnellspanner BR601	
Laufgrad-Taschen	
Laufgrad-Taschen	
1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken	
1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken	
Ventil-Verlängerung	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- Material : Maxtal und Carbon (12K)
- Material : Maxtal und Carbon (12K)
- Profilhöhe : 52 mm
- Farbe : Carbon natur
- Profilhöhe : 52 mm
- Felgenstoss : SUP
- Speichenösen : ohne
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Bremsflanken : Exalith 2
- Gewichts-Tuning : ISM
- Speichenösen : einfach
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bremsflanken : Exalith 2
- Bereifung : Drahtreifen
- Gewichts-Tuning : ISM
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- ETRTO-Dimension : 622 x 13c
- ETRTO-Dimension : 622 x 13c
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 28 mm
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 28 mm

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-

RADNABE

- Nabenträger (VR und HR) : Aluminium
- Nabenträger (VR und HR) : Aluminium
- Farbe : schwarz
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium QRM+
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium FTS-L (Stahl)
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium QRM+
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 730