


REFERENZEN RÄDER

325655 COSMIC CARB SLE 013 ED11 WTS

325654 COSMIC CARB SLE 013 M11 WTS

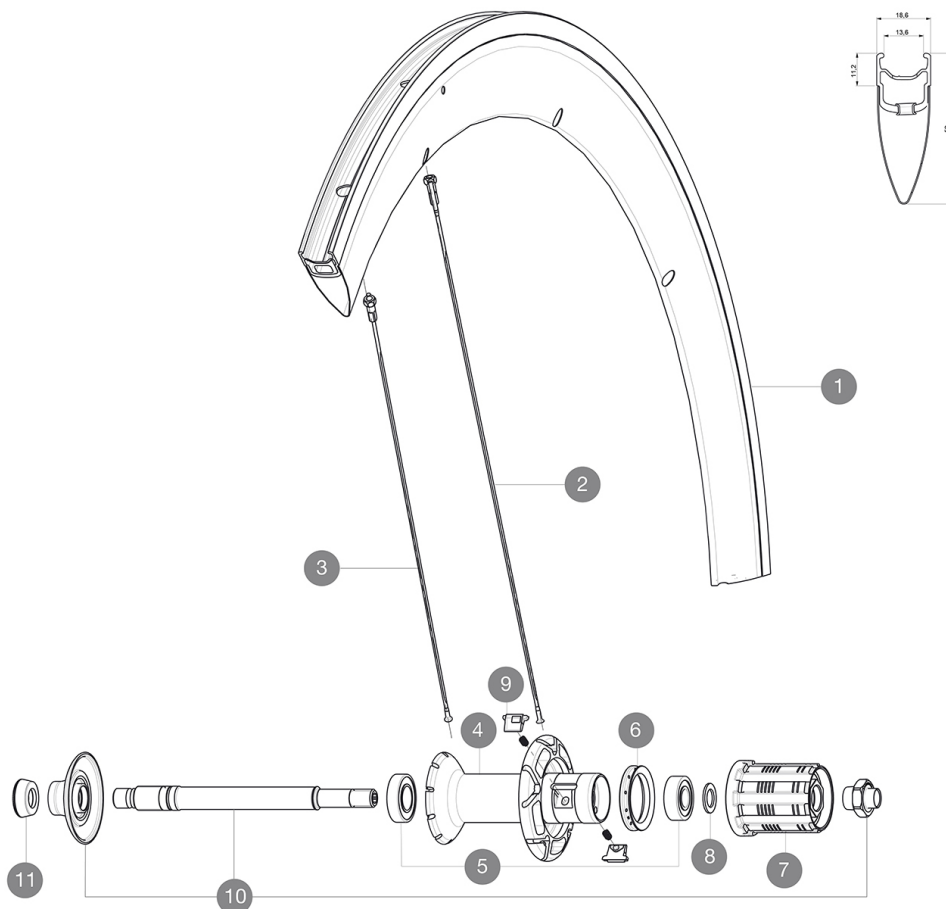

RIMS



&NBSP;:

1 30972413 KIT REAR COSMIC CARBONE SLE 2013 RIM - while stock last

SPOKES

2 36644401 10 BLK AERO SPOKES DRIVE SIDE CC SLS 287mm
3 36644501 10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CC SLS 289mm

HUB SHELLS

5 33000001 REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6 99500001 FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
7 30871101 FTSL-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
7 30871201 FTSL-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8 30872801 SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTSL-L 2013
9 M40578 FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
10 V2250301 KIT REAR AXLE AERO HUB CXR/CC40/CC SLS/CC SLE/COSMIC PRO CAR
12 V2373101 KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

ADAPTERS

11 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601	
Schnellspanner BR601	
Laufgrad-Taschen	
Laufgrad-Taschen	
1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken	
1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken	
Ventil-Verlängerung	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- Material : Maxtal und Carbon (12K)
- Material : Maxtal und Carbon (12K)
- Profilhöhe : 52 mm
- Farbe : Carbon natur
- Felgenstoss : SUP
- Profilhöhe : 52 mm
- Felgenstoss : SUP
- Speichen : ohne
- Bremsflanken : Exalith 2
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Gewichts-Tuning : ISM
- Speichen : einfach
- Bremsflanken : Exalith 2
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Gewichts-Tuning : ISM
- Bereifung : Drahtreifen
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- ETRTO-Dimension : 622 x 13c
- ETRTO-Dimension : 622 x 13c
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 28 mm
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 28 mm

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-

RADNABE

- Nabenträger (VR und HR) : Aluminium
- Nabenträger (VR und HR) : Aluminium
- Farbe : schwarz
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium QRM+
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium QRM+
- FTS-L (Stahl)
- FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 890