


RÃ©FÃ©RENCES ROUES

325667 R-SYS SLR 013 FRT WTS



JANTES

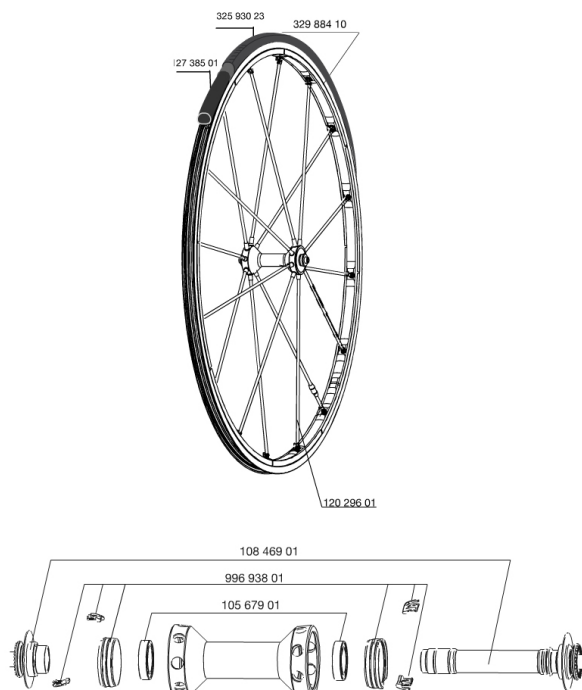

&NBSP;:

32988410	FRONT R-SYS SLR CLINCHER 2013 ISM3D RIM
----------	---

RAYONS

12029601	9 RAYONS AVTS NOIRS R-SYS SLR PNEU 285mm
99693801	2 BAGUES TRACOMP ARGENT + CLIPS

MOYEUX

10846901	KIT AXE AVANT R-SYS SL
10567901	KIT ROULEMENT R-SYS SL AVANT

ENTRETIEN

12738501	Road Innertube Presta 48mm
----------	----------------------------

PNEUMATIQUES

32593023	YksionProSSCGripLink 23
----------	-------------------------

Blocages rapides BR601	
Blocages rapides BR601	
Housses	
Housses	
Aimant de compteur (roue avant)	
Aimant de compteur (roue avant)	
ClÃ© de rÃ©glage polyvalente	
ClÃ© de rÃ©glage polyvalente	
Outil pour bague Tracomp	
Outil pour bague Tracomp	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

JANTES

- **MatAÖriauÂ** : Maxtal
- **MatAÖriauÂ** : Maxtal
- **HauteurÂ** : avant 22Â mm, arriÂre 25Â mm
- asymÂtrique
- **CouleurÂ** : Exalith
- **RaccordÂ** : SUP
- **HauteurÂ** : avant 22Â mm, arriÂre 25Â mm
- asymÂtrique
- **RaccordÂ** : SUP
- **PerÂsageÂ** : Fore
- **Surface de freinageÂ** : Exalith 2
- **PerÂsageÂ** : Fore
- **AlliÂgementÂ** : ISM 3D
- **Surface de freinageÂ** : Exalith 2
- **DiamÂtre du trou de valveÂ** : 6,5Â mm
- **PneumatiqueÂ** : pneu ou boyau
- **AlliÂgementÂ** : ISM 3D
- **DiamÂtre du trou de valveÂ** : 6,5Â mm
- **PneumatiqueÂ** : pneu ou boyau
- **Dimension ETRTOÂ** : 622Â xÂ 15C
- **Dimension ETRTOÂ** : 622Â xÂ 15C
- **Dimensions de pneus recommandÂesÂ**
- A 32Â mm le: 2024-05-18 / Mis Â jour le: 2024-05-18
- **Dimensions de pneus recommandÂesÂ**

- **Corps avant et arri^{ère}re^{Ar} :** aluminium
- **Corps avant et arri^{ère}re^{Ar} :** aluminium
- **Couleur^{Ar} :** noir
- **Mat^{ériau} des axes avant et arri^{ère}re^{Ar} :**
aluminium
QRM SL
- **Mat^{ériau} des axes avant et arri^{ère}re^{Ar} :**
aluminium
FTS-L acier
QRM SL
FTS-L acier

Poids roue 555