


RÉFÉRENCES ROUES

325667 R-SYS SLR 013 FRT WTS



JANTES

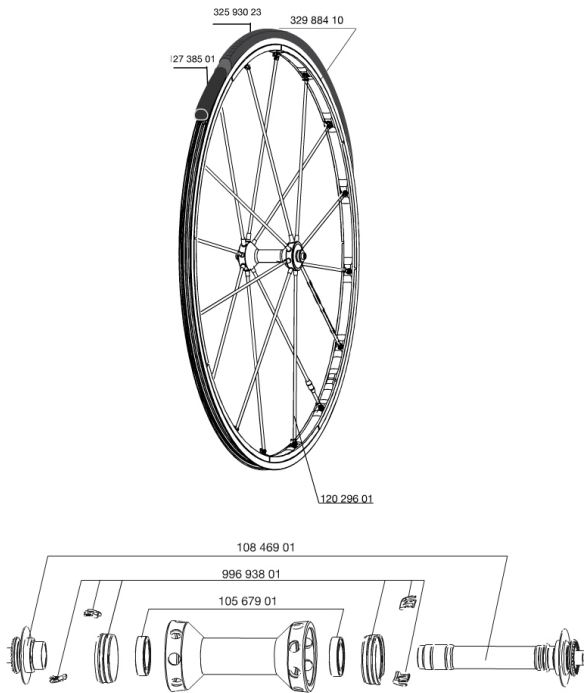

&NBSP;:

32988410 FRONT R-SYS SLR CLINCHER 2013 ISM3D RIM

RAYONS

12029601 9 RAYONS AVTS NOIRS R-SYS SLR PNEU 285mm
99693801 2 BAGUES TRACOMP ARGENT + CLIPS

MOYEURS

10567901 KIT ROULEMENT R-SYS SL AVANT
10846901 KIT AXE AVANT R-SYS SL

ENTRETIEN

12738501 Road Innertube Presta 48mm

PNEUMATIQUES

32593023 YksionProSSCGripLink 23

Blocages rapides BR601	
Blocages rapides BR601	
Housses	
Housses	
Aimant de compteur (roue avant)	
Aimant de compteur (roue avant)	
ClÃ© de rÃ©glage polyvalente	
ClÃ© de rÃ©glage polyvalente	
Outil pour bague Tracomp	
Outil pour bague Tracomp	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

JANTES

- MatA©riauÂ : Maxtal
- MatA©riauÂ : Maxtal
- HauteurÂ : avant 22Â mm, arriÂre 25Â mm
asymA©trique
- CouleurÂ : Exalith
- RaccordÂ : SUP
- HauteurÂ : avant 22Â mm, arriÂre 25Â mm
asymA©trique
- RaccordÂ : SUP
- PerA§ageÂ : Fore
- PerA§ageÂ : Fore
- Surface de freinageÂ : Exalith 2
- AliA§ementÂ : ISM 3D
- DiamÂtre du trou de valveÂ : 6,5Â mm
- Surface de freinageÂ : Exalith 2
- PneumatiqueÂ : pneu ou boyau
- AliA§ementÂ : ISM 3D
- DiamÂtre du trou de valveÂ : 6,5Â mm
- PneumatiqueÂ : pneu ou boyau
- Dimension ETRTOÂ : 622A xA 15C
- Dimension ETRTOÂ : 622A xA 15C
- Dimensions de pneus recommandA©esÂ
A 32A mm le: 2024-05-18 / Mis A jour le: 2
- Dimensions de pneus recommandA©esÂ

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Couleur** : noir
- **Matériau des axes avant et arrière** : aluminium
- **Matériau des axes avant et arrière** : aluminium
- **FTS-L acier**
- **FTS-L acier**

POIDS ROUES

Poids roue 555