


RÉFÉRENCES ROUES

325667 R-SYS SLR 013 FRT WTS



JANTES

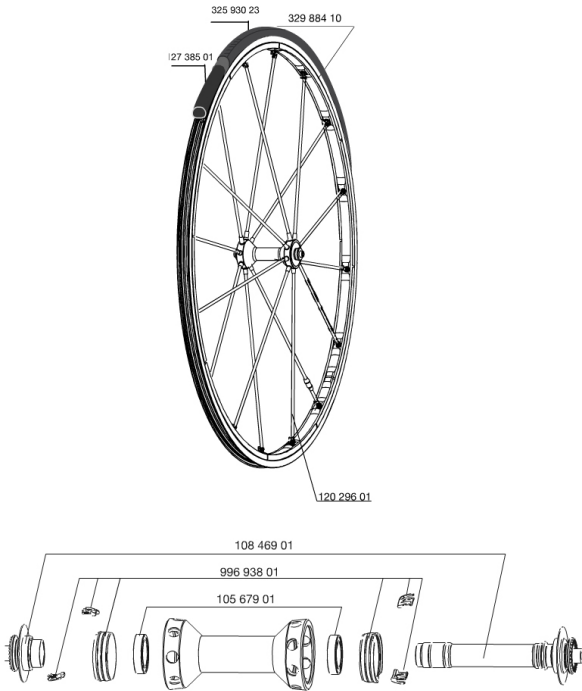

&NBSP;:

32988410 FRONT R-SYS SLR CLINCHER 2013 ISM3D RIM

RAYONS

12029601 9 RAYONS AVTS NOIRS R-SYS SLR PNEU 285mm
99693801 2 BAGUES TRACOMP ARGENT + CLIPS

MOYEURS

10567901 KIT ROULEMENT R-SYS SL AVANT
10846901 KIT AXE AVANT R-SYS SL

ENTRETIEN

12738501 Road Innertube Presta 48mm

PNEUMATIQUES

32593023 YksionProSSCGripLink 23

MAVIC

R-Sys SLR C

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Blocages rapides BR601	
Housses	
Housses	
Aimant de compteur (roue avant)	
Aimant de compteur (roue avant)	
ClÃ© de rÃ©glage polyvalente	
ClÃ© de rÃ©glage polyvalente	
Outil pour bague Tracom	
Outil pour bague Tracom	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riau : Maxtal
- MatÃ©riau : Maxtal
- Couleur : Exalith
- Hauteur : avant 22 mm, arriÃ©re 25 mm asymÃ©trique
- Raccord : SUP
- Hauteur : avant 22 mm, arriÃ©re 25 mm asymÃ©trique
- PerÃ§age : Fore
- Raccord : SUP
- Surface de freinage : Exalith 2
- PerÃ§age : Fore
- AllÃ©gement : ISM 3D
- DiamÃ©tre du trou de valve : 6,5 mm
- Surface de freinage : Exalith 2
- AllÃ©gement : ISM 3D
- Pneumatique : pneu ou boyau
- DiamÃ©tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu ou boyau
- Dimension ETRTO : 622 x 15C
- Dimension ETRTO : 622 x 15C
- Dimensions de pneus recommandÃ©es : 19 x 32 mm
- Dimensions de pneus recommandÃ©es : 19 x 32 mm

MOYEUX

- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- Couleur : noir
- MatÃ©riau des axes avant et arriÃ©re : aluminium QRM SL
- MatÃ©riau des axes avant et arriÃ©re : aluminium FTS-L acier QRM SL FTS-L acier

POIDS ROUES

Poids roue 555