


REFERENZEN RÄDER

325667	R-SYS SLR 013 FRT WTS
--------	-----------------------



RIMS

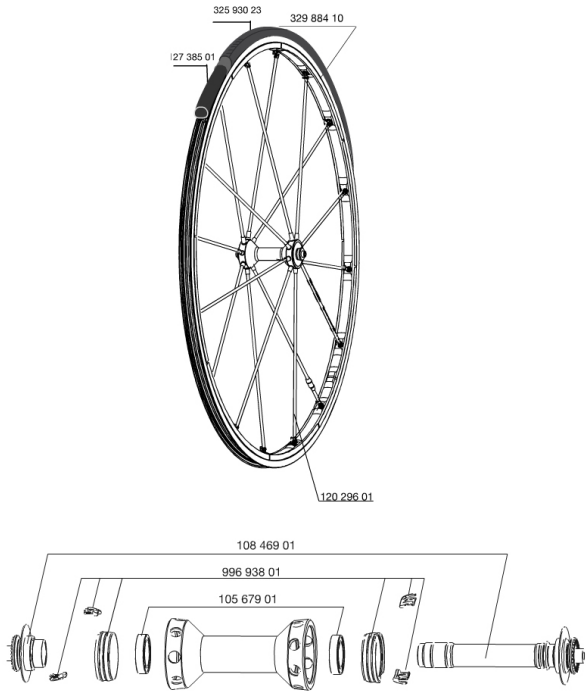

&NBSP;:

32988410	FRONT R-SYS SLR CLINCHER 2013 ISM3D RIM
----------	---

SPOKES

12029601	9 BLACK FRONT SPOKES R-SYS SLR CLINCH. 285mm
99693801	2 SILVER TRACOMP RINGS + CLIPS

HUB SHELLS

10567901	BEARING KIT R-SYS SL FRONT
10846901	FRONT AXLE KIT R-SYS SL

MAINTENANCE

12738501	Road Innertube Presta 48mm
----------	----------------------------

TYRES

32593023	YksionProSSCGripLink 23
----------	-------------------------

MAVIC R-Sys SLR C

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601	
Schnellspanner BR601	
LaufRad-Taschen	
LaufRad-Taschen	
Speichenmagnet (beim VR)	
Speichenmagnet (beim VR)	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Tracomp-Spezialwerkzeug	
Tracomp-Spezialwerkzeug	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal
- **Material** : Maxtal
- **Farbe** : Exalith (schwarz)
- **Profilhöhe** : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- **Felgenstoss** : SUP
- **Profilhöhe** : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Bremsflanken** : Exalith 2
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Gewichts-Tuning** : ISM3D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bremsflanken** : Exalith 2
- **Bereifung** : Drahtreifen oder Schlauchreifen
- **Gewichts-Tuning** : ISM3D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen oder Schlauchreifen
- **ETRTO-Dimension** : 622 x 15c
- **ETRTO-Dimension** : 622 x 15c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Farbe** : schwarz
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium QRM SL
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium FTS-L (Stahl)
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium QRM SL
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 555