


REFERENZEN RÄDER

325667	R-SYS SLR 013 FRT WTS
--------	-----------------------



RIMS

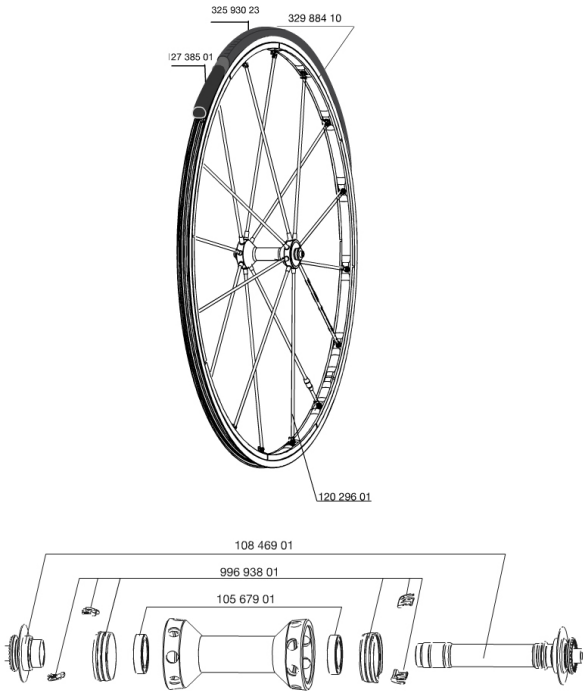

&NBSP;:

32988410	FRONT R-SYS SLR CLINCHER 2013 ISM3D RIM
----------	---

SPOKES

12029601	9 BLACK FRONT SPOKES R-SYS SLR CLINCH. 285mm
99693801	2 SILVER TRACOMP RINGS + CLIPS

HUB SHELLS

10567901	BEARING KIT R-SYS SL FRONT
10846901	FRONT AXLE KIT R-SYS SL

MAINTENANCE

12738501	Road Innertube Presta 48mm
----------	----------------------------

TYRES

32593023	YksionProSSCGripLink 23
----------	-------------------------

MAVIC

R-Sys SLR C

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601	
Schnellspanner BR601	
Laufgrad-Taschen	
Laufgrad-Taschen	
Speichenmagnet (beim VR)	
Speichenmagnet (beim VR)	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Tracomp-Spezialwerkzeug	
Tracomp-Spezialwerkzeug	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- Material : Maxtal
- Material : Maxtal
- Profilhöhe : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- Farbe : Exalith (schwarz)
- Felgenstoss : SUP
- Profilhöhe : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : Fore
- Felgenbohrungen : Fore
- Bremsflanken : Exalith 2
- Gewichts-Tuning : ISM3D
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bremsflanken : Exalith 2
- Bereifung : Drahtreifen oder Schlauchreifen
- Gewichts-Tuning : ISM3D
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen oder Schlauchreifen
- ETRTO-Dimension : 622 x 15c
- ETRTO-Dimension : 622 x 15c
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 32 mm
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

RADNABE

- Nabenträger (VR und HR) : Aluminium
- Nabenträger (VR und HR) : Aluminium
- Farbe : schwarz
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- QRM SL
- FTS-L (Stahl)
- QRM SL
- FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 555