


RUEDAS REFERENCIAS

325667	R-SYS SLR 013 FRT WTS
--------	-----------------------



RIMS

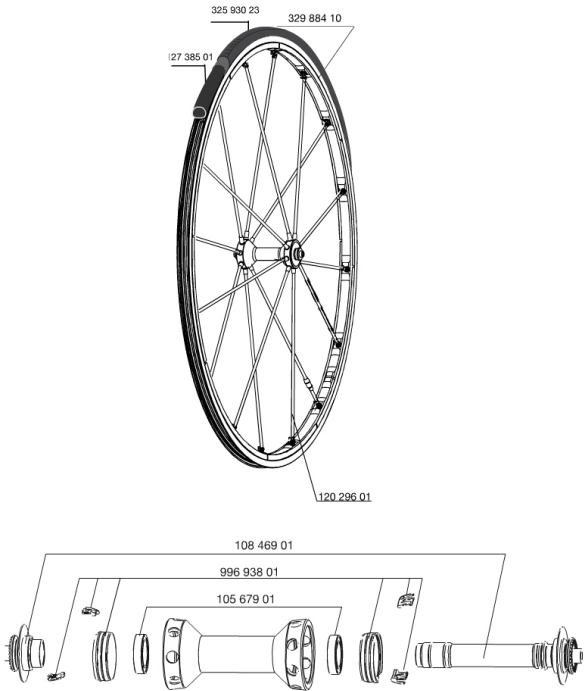

&NBSP;:

32988410	FRONT R-SYS SLR CLINCHER 2013 ISM3D RIM
----------	---

SPOKES

99693801	2 SILVER TRACOMP RINGS + CLIPS
12029601	9 BLACK FRONT SPOKES R-SYS SLR CLINCH. 285mm

HUB SHELLS

10846901	FRONT AXLE KIT R-SYS SL
10567901	BEARING KIT R-SYS SL FRONT

MAINTENANCE

12738501	Road Innertube Presta 48mm
----------	----------------------------

TYRES

32593023	YksionProSSCGripLink 23
----------	-------------------------



R-Sys SLR C

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR601	
Cierres rápidos BR601	
Fundas para ruedas	
Fundas para ruedas	
Imán ciclocomputador (rueda delantera)	
Imán ciclocomputador (rueda delantera)	
Llave de ajuste multifunción	
Llave de ajuste multifunción	
Ártil para anillo Tracomp	
Ártil para anillo Tracomp	
Guía del usuario	
Guía del usuario	

Specifications

LLANTAS

- Material : Maxtal
- Material : Maxtal
- Altura : delantera 22 mm, trasera 25 mm (asimétrica)
- Color : Exalith
- Unión : SUP
- Altura : delantera 22 mm, trasera 25 mm (asimétrica)
- Unión : SUP
- Taladros : Fore
- Taladros : Fore
- Pista de freno : Exalith 2
- Aligeramiento : ISM 3D
- Diámetro del orificio para la válvula : 6.5 mm
- Pista de freno : Exalith 2
- Neumático : cubierta o tubular
- Aligeramiento : ISM 3D
- Diámetro del orificio para la válvula : 6.5 mm
- Neumático : cubierta o tubular
- Medida ETRTO : 622x15C
- Medida ETRTO : 622x15C
- Medida de neumático recomendada : 19 a 32 mm
- Medida de neumático recomendada : 19 a 32

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Color : negro
- Material ejes delantero y trasero : aluminio
- Material ejes delantero y trasero : aluminio
- QRM SL
- FTS-L, acero
- QRM SL
- FTS-L, acero

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 555