


RÉFÉRENCES ROUES

325669	R-SYS SLR 013 ED11 WTS	325668	R-SYS SLR 013 M11 WTS
--------	------------------------	--------	-----------------------



JANTES

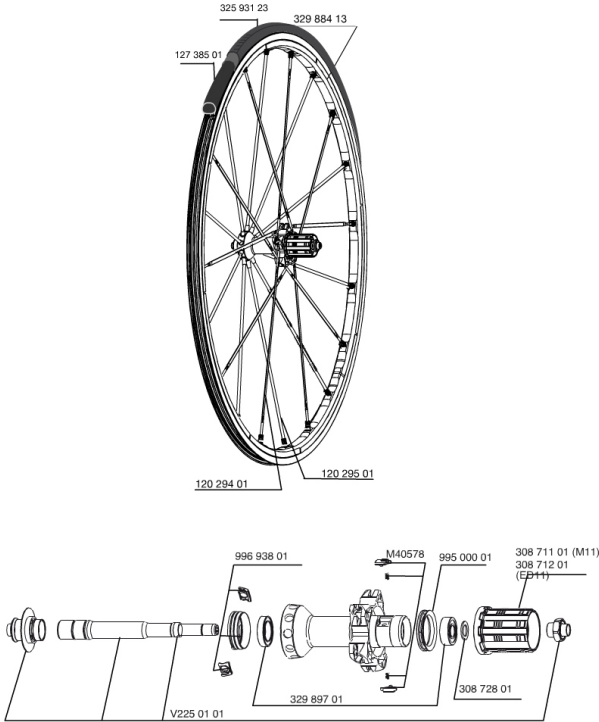

&NBSP;:

32988413	REAR R-SYS SLR CLINCHER 2013 ISM 3D RIM
----------	---

RAYONS

12029501	10 RAYONS ORL NOIRS R-SYS SLR PNEU 284mm
12029401	10 RAYONS CRL NOIRS R-SYS SLR PNEU 294mm
99693801	2 BAGUES TRACOMP ARGENT + CLIPS

MOYEUX

99500001	JOINT A LEVRE FTSX
V2250101	Kit Axe Rsys SLR
30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
32989701	REAR HUB QRM SL BEARINGS 2013
30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)

ENTRETIEN

12738501	Road Innertube Presta 48mm
----------	----------------------------

PNEUMATIQUES

32593123	YksionProSSCPowerLink 23
----------	--------------------------

MAVIC

R-Sys SLR C

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Blocages rapides BR601	
Housses	
Housses	
Aimant de compteur (roue avant)	
Aimant de compteur (roue avant)	
ClÃ© de rÃ©glage polyvalente	
ClÃ© de rÃ©glage polyvalente	
Outil pour bague Tracom	
Outil pour bague Tracom	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riau : Maxtal
- MatÃ©riau : Maxtal
- Couleur : Exalith
- Hauteur : avant 22 mm, arriÃ©re 25 mm asymÃ©trique
- Raccord : SUP
- Hauteur : avant 22 mm, arriÃ©re 25 mm asymÃ©trique
- Raccord : SUP
- PÃ©rÃ©age : Fore
- Surface de freinage : Exalith 2
- PÃ©rÃ©age : Fore
- AliÃ©gement : ISM 3D
- DiamÃ©tre du trou de valve : 6,5 mm
- Surface de freinage : Exalith 2
- Pneumatique : pneu ou boyau
- AliÃ©gement : ISM 3D
- DiamÃ©tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu ou boyau
- Dimension ETRTO : 622 x 15C
- Dimension ETRTO : 622 x 15C
- Dimensions de pneus recommandÃ©es : 19 x 32 mm
- Dimensions de pneus recommandÃ©es : 19 x 32 mm

MOYEUX

- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- Couleur : noir
- MatÃ©riau des axes avant et arriÃ©re : aluminium QRM SL
- MatÃ©riau des axes avant et arriÃ©re : aluminium FTS-L acier QRM SL FTS-L acier

POIDS ROUES

Poids roue 740