


RÃ©FÃ©RENCES ROUES

325669	R-SYS SLR 013 ED11 WTS	325668	R-SYS SLR 013 M11 WTS
--------	------------------------	--------	-----------------------



JANTES

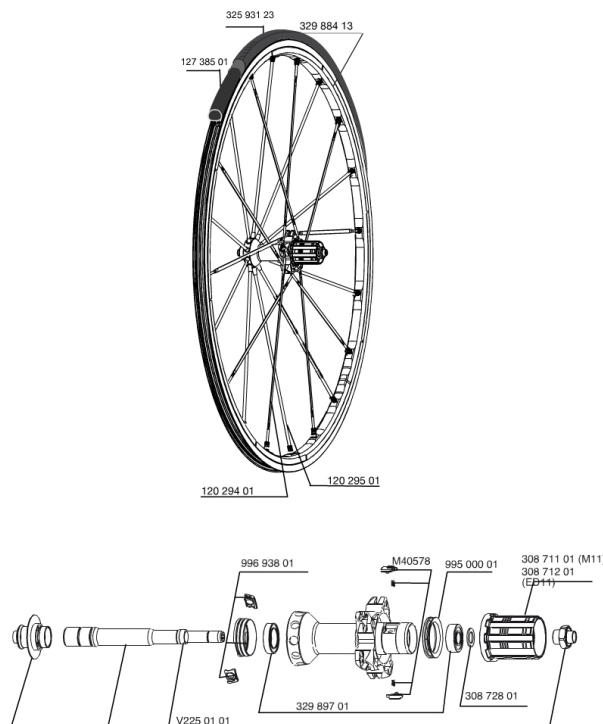

&NBSP;:

32988413	REAR R-SYS SLR CLINCHER 2013 ISM 3D RIM
----------	---

RAYONS

12029401	10 RAYONS CRL NOIRS R-SYS SLR PNEU 294mm
99693801	2 BAGUES TRACOMP ARGENT + CLIPS
12029501	10 RAYONS ORL NOIRS R-SYS SLR PNEU 284mm

MOYEUX

V2250101	Kit Axe Rsys SLR
30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
32989701	REAR HUB QRM SL BEARINGS 2013
30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
99500001	JOINT A LEVRE FTSX

ENTRETIEN

12738501	Road Innertube Presta 48mm
----------	----------------------------

PNEUMATIQUES

32593123 YksionProSSCPowerLink 23

MAVIC

R-Sys SLR C

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Blocages rapides BR601	
Housses	
Housses	
Aimant de compteur (roue avant)	
Aimant de compteur (roue avant)	
Câble de réglage polyvalente	
Câble de réglage polyvalente	
Outil pour bague Tracom	
Outil pour bague Tracom	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Maxtal
- Matériau : Maxtal
- Hauteur : avant 22 mm, arrière 25 mm asymétrique
- Couleur : Exalith
- Raccord : SUP
- Hauteur : avant 22 mm, arrière 25 mm asymétrique
- Raccord : SUP
- Périphétrie : Fore
- Surface de freinage : Exalith 2
- Périphétrie : Fore
- Alliage : ISM 3D
- Surface de freinage : Exalith 2
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu ou boyau
- Alliage : ISM 3D
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu ou boyau
- Dimension ETRTO : 622 x 15C
- Dimension ETRTO : 622 x 15C
- Dimensions de pneus recommandés : 19 x 32 mm
- Dimensions de pneus recommandés : 19 x 32 mm

MOYEUX

- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Couleur : noir
- Matériau des axes avant et arrière : aluminium QRM SL
- Matériau des axes avant et arrière : aluminium FTS-L acier QRM SL FTS-L acier

POIDS ROUES

Poids roue 740