


REFERENZEN RÄDER

|        |                        |        |                       |
|--------|------------------------|--------|-----------------------|
| 325669 | R-SYS SLR 013 ED11 WTS | 325668 | R-SYS SLR 013 M11 WTS |
|--------|------------------------|--------|-----------------------|



RIMS

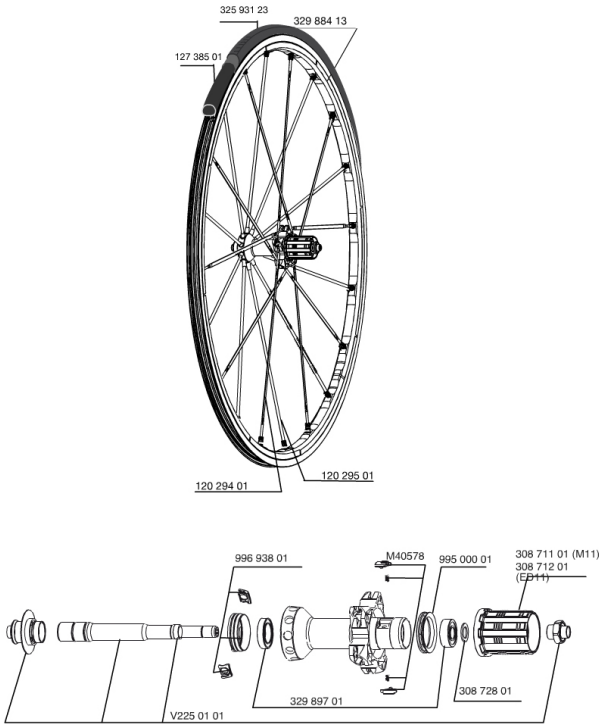

&NBSP;:

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 32988413 | REAR R-SYS SLR CLINCHER 2013 ISM 3D RIM |
|----------|-----------------------------------------|

SPOKES

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| 99693801 | 2 SILVER TRACOMP RINGS + CLIPS                   |
| 12029501 | 10 BLK OPP.DRIVE SIDE SPK R-SYS SLR CLINCH.284mm |
| 12029401 | 10 BLK DRIVE SIDE SPOKES R-SYS SLR CLINCH.294mm  |

HUB SHELLS

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| M40578   | FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)                              |
| 30871201 | FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible) |
| 32989701 | REAR HUB QRM SL BEARINGS 2013                             |
| 30871101 | FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible) |
| 99500001 | FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL                               |
| V2250101 | Axle Kit Rsys SLR                                         |
| 30872801 | SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013           |

MAINTENANCE

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 12738501 | Road Innertube Presta 48mm |
|----------|----------------------------|

TYRES

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 32593123 | YksionProSSCPowerLink 23 |
|----------|--------------------------|

MAVIC

R-Sys SLR C

GELIEFERT MIT

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Schnellspanner BR601             |  |
| Schnellspanner BR601             |  |
| Laufgrad-Taschen                 |  |
| Laufgrad-Taschen                 |  |
| Speichenmagnet (beim VR)         |  |
| Speichenmagnet (beim VR)         |  |
| Multifunktions-Einstellschlüssel |  |
| Multifunktions-Einstellschlüssel |  |
| Tracomp-Spezialwerkzeug          |  |
| Tracomp-Spezialwerkzeug          |  |
| Bedienungsanleitung              |  |
| Bedienungsanleitung              |  |

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal
- **Material** : Maxtal
- **Farbe** : Exalith (schwarz)
- **Profilhöhe** : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- **Felgenstoss** : SUP
- **Profilhöhe** : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Bremsflanken** : Exalith 2
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Gewichts-Tuning** : ISM3D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bremsflanken** : Exalith 2
- **Bereifung** : Drahtreifen oder Schlauchreifen
- **Gewichts-Tuning** : ISM3D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen oder Schlauchreifen
- **ETRTO-Dimension** : 622 x 15c
- **ETRTO-Dimension** : 622 x 15c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Farbe** : schwarz
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium QRM SL
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium FTS-L (Stahl)
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium QRM SL
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 740