


REFERENZEN RÄDER

325669	R-SYS SLR 013 ED11 WTS	325668	R-SYS SLR 013 M11 WTS
--------	------------------------	--------	-----------------------



RIMS

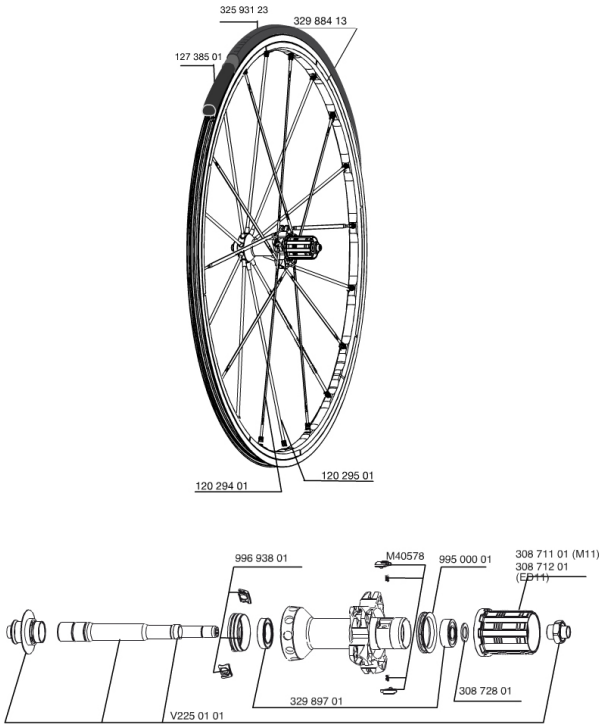

&NBSP;:

32988413	REAR R-SYS SLR CLINCHER 2013 ISM 3D RIM
----------	---

SPOKES

99693801	2 SILVER TRACOMP RINGS + CLIPS
12029501	10 BLK OPP.DRIVE SIDE SPK R-SYS SLR CLINCH.284mm
12029401	10 BLK DRIVE SIDE SPOKES R-SYS SLR CLINCH.294mm

HUB SHELLS

30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
32989701	REAR HUB QRM SL BEARINGS 2013
30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
V2250101	Axle Kit Rsys SLR
30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)

MAINTENANCE

12738501	Road Innertube Presta 48mm
----------	----------------------------

TYRES

32593123	YksionProSSCPowerLink 23
----------	--------------------------

MAVIC

R-Sys SLR C

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601	
Schnellspanner BR601	
Lauftrad-Taschen	
Lauftrad-Taschen	
Speichenmagnet (beim VR)	
Speichenmagnet (beim VR)	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Tracomp-Spezialwerkzeug	
Tracomp-Spezialwerkzeug	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- Material : Maxtal
- Material : Maxtal
- Profilhöhe : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- Farbe : Exalith (schwarz)
- Felgenstoss : SUP
- Profilhöhe : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : Fore
- Felgenbohrungen : Fore
- Bremsflanken : Exalith 2
- Gewichts-Tuning : ISM3D
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bremsflanken : Exalith 2
- Bereifung : Drahtreifen oder Schlauchreifen
- Gewichts-Tuning : ISM3D
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen oder Schlauchreifen
- ETRTO-Dimension : 622 x 15c
- ETRTO-Dimension : 622 x 15c
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 32 mm
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

RADNABE

- Nabenträger (VR und HR) : Aluminium
- Nabenträger (VR und HR) : Aluminium
- Farbe : schwarz
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- QRM SL
- FTS-L (Stahl)
- QRM SL
- FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 740