


REFERENZEN RÄDER

325669	R-SYS SLR 013 ED11 WTS	325668	R-SYS SLR 013 M11 WTS
--------	------------------------	--------	-----------------------



RIMS

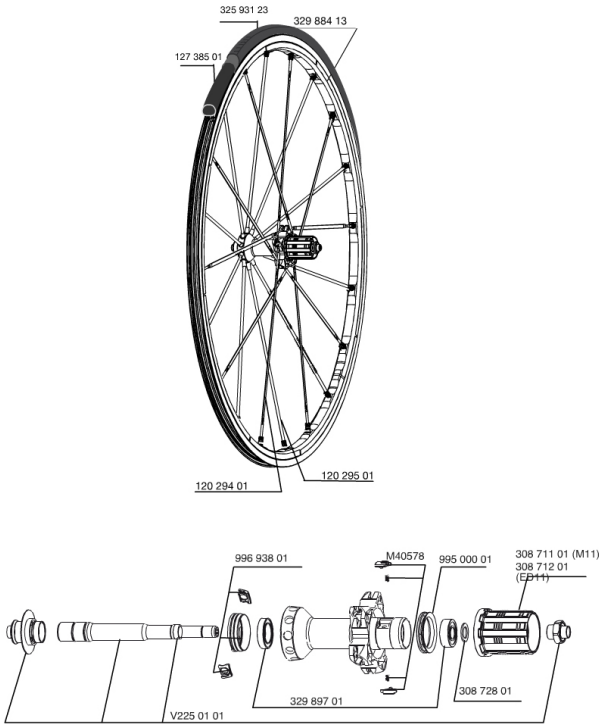

&NBSP;:

32988413	REAR R-SYS SLR CLINCHER 2013 ISM 3D RIM
----------	---

SPOKES

99693801	2 SILVER TRACOMP RINGS + CLIPS
12029501	10 BLK OPP.DRIVE SIDE SPK R-SYS SLR CLINCH.284mm
12029401	10 BLK DRIVE SIDE SPOKES R-SYS SLR CLINCH.294mm

HUB SHELLS

32989701	REAR HUB QRM SL BEARINGS 2013
30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
V2250101	Axle Kit Rsys SLR
30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)

MAINTENANCE

12738501	Road Innertube Presta 48mm
----------	----------------------------

TYRES

32593123	YksionProSSCPowerLink 23
----------	--------------------------

MAVIC R-Sys SLR C

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601	
Schnellspanner BR601	
LaufRad-Taschen	
LaufRad-Taschen	
Speichenmagnet (beim VR)	
Speichenmagnet (beim VR)	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Tracomp-Spezialwerkzeug	
Tracomp-Spezialwerkzeug	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal
- **Material** : Maxtal
- **Profilhöhe** : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- **Farbe** : Exalith (schwarz)
- **Felgenstoss** : SUP
- **Profilhöhe** : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Bremsflanken** : Exalith 2
- **Gewichts-Tuning** : ISM3D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bremsflanken** : Exalith 2
- **Bereifung** : Drahtreifen oder Schlauchreifen
- **Gewichts-Tuning** : ISM3D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen oder Schlauchreifen
- **ETRTO-Dimension** : 622 x 15c
- **ETRTO-Dimension** : 622 x 15c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Farbe** : schwarz
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- QRM SL
- FTS-L (Stahl)
- QRM SL
- FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 740