


REFERENZEN RÄDER

325691	KSYRIUM SLS FRT WTS
--------	---------------------



RIMS

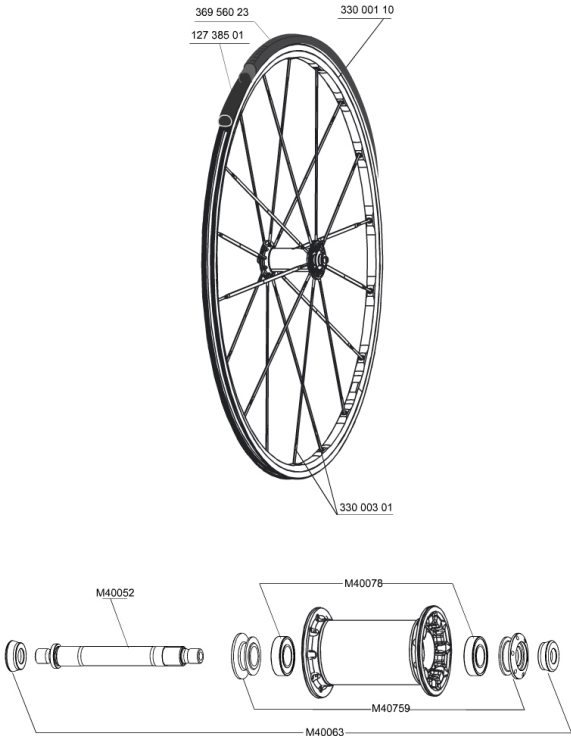

&NBSP;:

33000110	FRONT KSYRIUM SLS CLINCHER RIM
----------	--------------------------------

SPOKES

33000301	10 BLK FR SPOKES KSYRIUM SLS CLINCHER 283,5mm
----------	---

HUB SHELLS

M40063	2 FRONT AXLE FORK SUPPORT
M40052	FRONT HUB AXLE
M40759	ADJUST.NUT+CAP XMAX SL CERA FR
M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS

MAINTENANCE

12738501	Road Innertube Presta 48mm
----------	----------------------------



Ksyrium SLS C

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601	
Schnellspanner BR601	
Speichenmagnet (beim VR)	
Speichenmagnet (beim VR)	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxtal
- **Material** : Mxtal
- **Profilhöhe** : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- **Farbe** : schwarz anodisiert
- **Felgenstoss** : SUP
- **Profilhöhe** : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Gewichts-Tuning** : ISM3D
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen oder Schlauchreifen
- **Gewichts-Tuning** : ISM3D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen oder Schlauchreifen
- **ETRTO-Dimension** : 622 x 15c
- **ETRTO-Dimension** : 622 x 15c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

- **Material** : Zicral
- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend (VR)
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend (VR)
- **Speichennippel** : Aluminium, M7-Gewinde, selbstsichernd, in die Speichen integriert
- **Farbe** : schwarz + 1 weiss (pro Laufrad)
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 20
- **Speichennippel** : Aluminium, M7-Gewinde, selbstsichernd, in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 20
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenflanger (VR)** : Carbon (oversized) mit Aluminium-Flanschen
- **Nabenflanger (VR)** : Carbon (oversized) mit Aluminium-Flanschen
- **Nabenflanger (HR)** : Aluminium
- **Nabenflanger (HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Farbe** : vorne Carbon-Mittelteil mit weissen Flanschen, hinten weiss
- **QRM+**
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **FTS-L (Stahl)**
- **QRM+**
- **FTS-L (Stahl)**

RADGEWICHT

Radgewicht 605