


REFERENZEN RÄDER

325693	KSYRIUM SLS ED11 WTS	325692	KSYRIUM SLS M11 WTS
--------	----------------------	--------	---------------------



RIMS

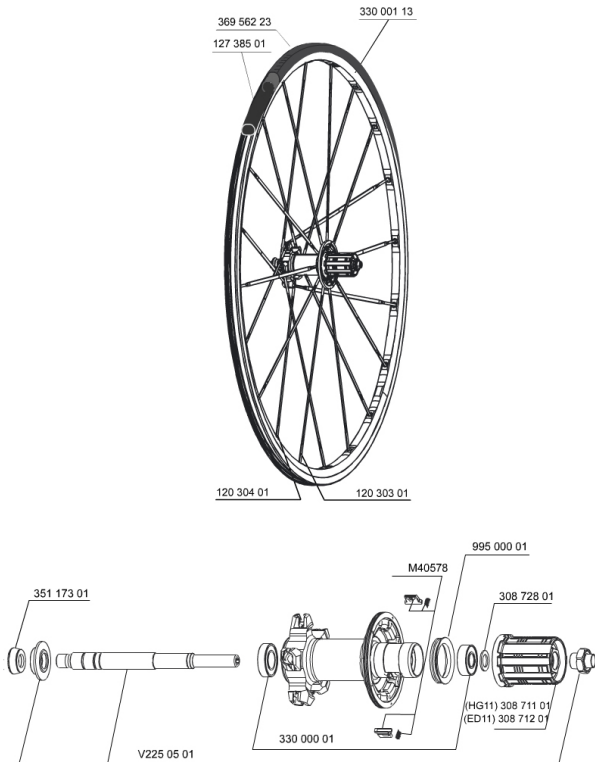

&NBSP;:

33000113	REAR KSYRIUM SLS CLINCHER RIM
----------	-------------------------------

SPOKES

12030301	KIT 10 DS KSYRIUM SL11 BLACK SPOKE 275mm
12030401	10 BLK OPP.DRIVE SIDE SPOKES KSYRIUM SL11 298mm

HUB SHELLS

30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
V2250501	Axle Kit Ksyrium Elite / SLS
30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013

MAINTENANCE

12738501	Road Innertube Presta 48mm
----------	----------------------------

ADAPTERS

35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----------	--



Ksyrium SLS C

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601	
Schnellspanner BR601	
Speichenmagnet (beim VR)	
Speichenmagnet (beim VR)	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal
- **Material** : Maxtal
- **Profilhöhe** : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- **Farbe** : schwarz anodisiert
- **Profilhöhe** : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Felgenstoss** : SUP
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Gewichts-Tuning** : ISM3D
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen oder Schlauchreifen
- **Gewichts-Tuning** : ISM3D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen oder Schlauchreifen
- **ETRTO-Dimension** : 622 x 15c
- **ETRTO-Dimension** : 622 x 15c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

- **Material** : Zicral
- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend (VR)
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend (VR)
- **Speichennippel** : Aluminium, M7-Gewinde, selbstsichernd, in die Speichen integriert
- **Farbe** : schwarz + 1 weiss (pro Laufrad)
- **Speichennippel** : Aluminium, M7-Gewinde, selbstsichernd, in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 20
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 20
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenflanger (VR)** : Carbon (oversized) mit Aluminium-Flanschen
- **Nabenflanger (VR)** : Carbon (oversized) mit Aluminium-Flanschen
- **Nabenflanger (HR)** : Aluminium
- **Nabenflanger (HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Farbe** : vorne Carbon-Mittelteil mit weissen Flanschen, hinten weiss
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **QRM+**
- **FTS-L (Stahl)**
- **QRM+**
- **FTS-L (Stahl)**

RADGEWICHTE

Radgewicht 790