


REFERENZEN RÄDER

325732 KSYRIUM ELITE S 23FRT WTS



RIMS

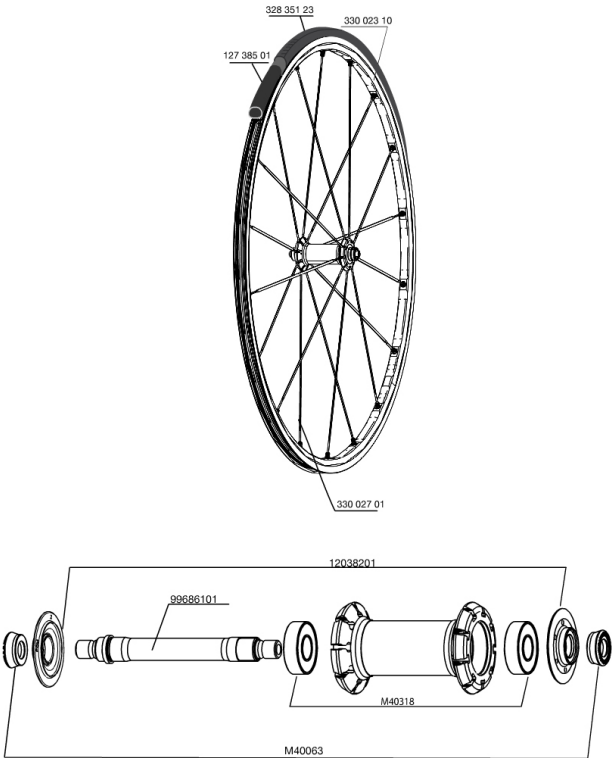

&NBSP;:

33002310	FRONT KSYRIUM ELITE S BLACK RIM
----------	---------------------------------

SPOKES

33002701	9 BLK FRT SPOKES KSYRIUM ELITE S 285,5mm
----------	--

HUB SHELLS

M40063	2 FRONT AXLE FORK SUPPORT
12038201	KSYRIUM ELITE 11 HUB CAP AND ADJUST.NUT
M40318	HUB BEARING KIT 6001
99686101	KSYRIUM ELITE 09 FRONT AXLE

MAINTENANCE

12738501	Road Innertube Presta 48mm
----------	----------------------------

TYRES

32835123	YksionProWhite23GripLink 23
----------	-----------------------------



Ksyrium Elite S

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR301	
Schnellspanner BR301	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal
- **Material** : Maxtal
- **Farbe** : Felge schwarz, ISM-Zone silber anodisiert
- **Profilhöhe** : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- **Profilhöhe** : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Felgenstoss** : SUP
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Gewichts-Tuning** : ISM
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Gewichts-Tuning** : ISM
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Dimension** : 622 x 15c
- **ETRTO-Dimension** : 622 x 15c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend (VR)
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend (VR)
- **Farbe** : schwarz
- **Speichennippel** : Aluminium, M7-Gewinde, selbstsichernd, in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 20
- **Speichennippel** : Aluminium, M7-Gewinde, selbstsichernd, in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 20
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Farbe** : silber
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium QRM+
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium FTS-L (Stahl) QRM+
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 680