


REFERENZEN RÄDER

325733	KSYRIUM ELITE S 23 M10 WTS	362376	KSYRIUM ELITE S 23 ED11 WTS
325734	KSYRIUM ELITE S 23 ED11 WTS	362375	KSYRIUM ELITE S 23 M11 WTS



RIMS

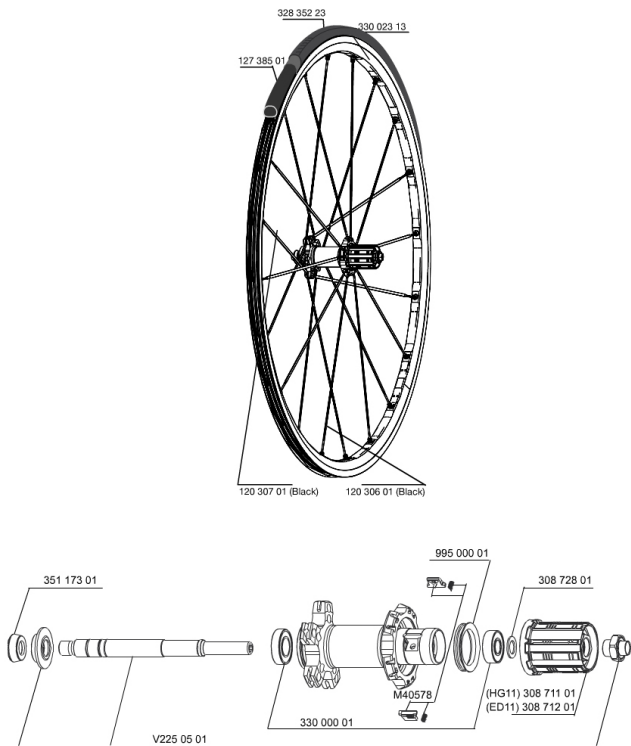

&NBSP;:

33002313	REAR KSYRIUM ELITE S BLACK RIM
----------	--------------------------------

SPOKES

12030701	10 BLK OPP.DRIVE SIDE SPK KSYRIUM ELITE 11 301mm
12030601	10 BLACK DRIVE SIDE SPOKES KSYRIUM ELITE 11 275mm

HUB SHELLS

V2250501	Axle Kit Ksyrium Elite / SLS
33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL

MAINTENANCE

12738501	Road Innertube Presta 48mm
----------	----------------------------

TYRES

32835223	YksionProWhite23PowerLink 23
----------	------------------------------

ADAPTERS

35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----------	--



Ksyrium Elite S

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR301	
Schnellspanner BR301	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal
- **Material** : Maxtal
- **Farbe** : Felge schwarz, ISM-Zone silber anodisiert
- **Profilhöhe** : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- **Felgenstoss** : SUP
- **Profilhöhe** : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Gewichts-Tuning** : ISM
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Gewichts-Tuning** : ISM
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Dimension** : 622 x 15c
- **ETRTO-Dimension** : 622 x 15c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend (VR)
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend (VR)
- **Farbe** : schwarz
- **Speichennippel** : Aluminium, M7-Gewinde, selbstsichernd, in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 20
- **Speichennippel** : Aluminium, M7-Gewinde, selbstsichernd, in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 20
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Farbe** : silber
- **QRM+**
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **FTS-L (Stahl)**
- **QRM+**
- **FTS-L (Stahl)**

RADGEWICHTE

Radgewicht 840