


REFERENZEN RÄDER

361390	KSYRIUM EQ S 25BkFRTWTS	325778	KSYRIUM EQ S 23BkFRTWTS
325791	KSYRIUM EQ S White FRTWTS		



RIMS

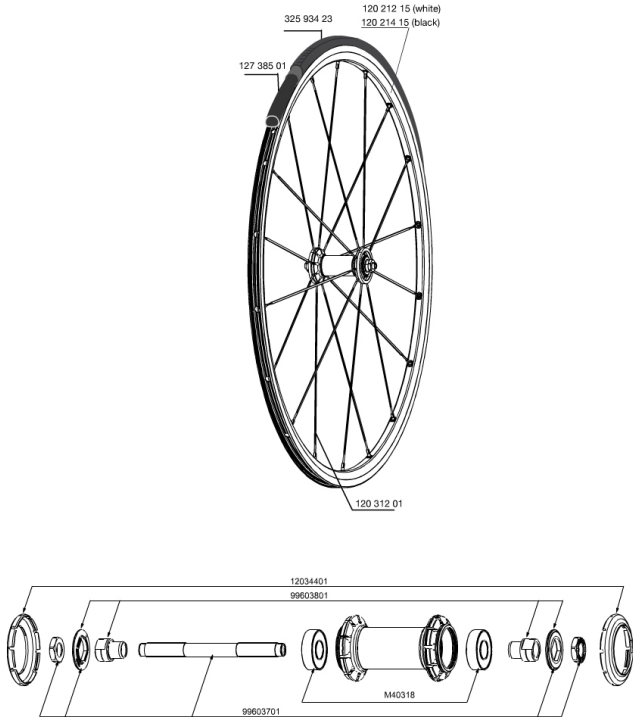

&NBSP;:

12021215	FRONT/REAR WHITE KSYRIUM EQUIPE 11 RIM
12021415	FRONT/REAR BLACK KSYRIUM EQUIPE 11 RIM

SPOKES

12031201	10 BLACK FRIONT SPOKES KSYRIUM EQUIPE 11 282mm
----------	--

HUB SHELLS

99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK
M40318	HUB BEARING KIT 6001
99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

MAINTENANCE

12738501	Road Innertube Presta 48mm
----------	----------------------------

TYRES

32593423	Yksion Comp BLACK/BLACK/BI 23
----------	-------------------------------



Ksyrium Equipe S

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101	
Schnellspanner BR101	
Felgenband	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- Material : 6106er Aluminium
- Material : 6106er Aluminium
- Profilhöhe : 24 mm
- Farbe : schwarz anodisiert oder weiss lackiert
- Profilhöhe : 24 mm
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Bremsflanken : UB Control
- Speichenflansen : mit H2-Technologie
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bremsflanken : UB Control
- Bereifung : Drahtreifen
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- ETRTO-Dimension : 622 x 15c
- ETRTO-Dimension : 622 x 15c
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 32 mm
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Speichennippel : Messing, selbstsichernd
- Farbe : schwarz
- Speichennippel : Aluminium, selbstsichernd (HR) und mit selbstsicherndem Gewinde (VR)
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Einspeichung : radial (VR), Isopulse (HR)
- Einspeichung : radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- Nabenträger (VR und HR) : Aluminium
- Nabenträger (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Stahl
- Farbe : schwarz anodisiert oder weiss lackiert
- Achs-Material (VR und HR) : Stahl
- FTS-L (Stahl)
- QRM
- FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 770