


REFERENZEN RÄDER

|        |                            |        |                           |
|--------|----------------------------|--------|---------------------------|
| 325780 | KSYRIUM EQ S 23BkED11WTS   | 361392 | KSYRIUM EQ S 25BkED11WTS  |
| 325793 | KSYRIUM EQ S White ED11WTS | 325792 | KSYRIUM EQ S White M11WTS |
| 361391 | KSYRIUM EQ S 25BkM11WTS    | 325779 | KSYRIUM EQ S 23BkM11WTS   |



RIMS

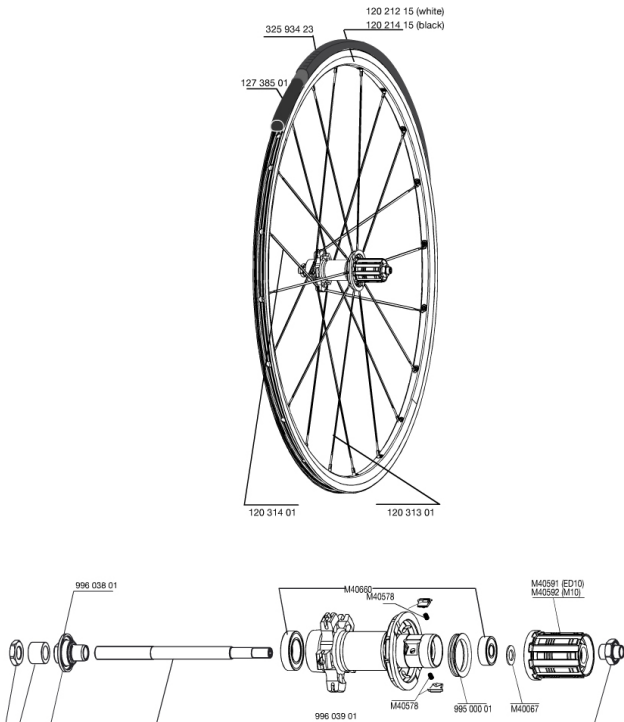

&NBSP;:

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| 12021415 | FRONT/REAR BLACK KSYRIUM EQUIPE 11 RIM |
| 12021215 | FRONT/REAR WHITE KSYRIUM EQUIPE 11 RIM |

SPOKES

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| 12031301 | 10 BLK DRIVE SIDE SPOKES KSYRIUM EQUIPE 11 278mm  |
| 12031401 | 10 BLK OPP.DRIVE SIDE SPK KSYRIUM EQUIPE 11 301mm |

HUB SHELLS

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| M40067   | 10 SPACERS FRW/HUB BODY                  |
| M40660   | REAR HUB 608+6001 BEARINGS               |
| M40591   | CORPS DE ROUE LIBRE FTS "L" ED10         |
| 99603901 | REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08              |
| 99500001 | FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL              |
| M40578   | FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)             |
| 99603801 | SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008 |
| M40592   | CORPS DE ROUE LIBRE FTS "L" M10          |

TYRES

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 32593423 | Yksion Comp BLACK/BLACK/BI 23 |
|----------|-------------------------------|



GELIEFERT MIT

|                      |  |
|----------------------|--|
| Schnellspanner BR101 |  |
| Schnellspanner BR101 |  |
| Felgenband           |  |
| Felgenband           |  |
| Bedienungsanleitung  |  |
| Bedienungsanleitung  |  |

Specifications

FELGEN

- Material : 6106er Aluminium
- Material : 6106er Aluminium
- Profilhöhe : 24 mm
- Farbe : schwarz anodisiert oder weiss lackiert
- Felgenstoss : SUP
- Profilhöhe : 24 mm
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Bremsflanken : UB Control
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Speichenflansen : mit H2-Technologie
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bremsflanken : UB Control
- Bereifung : Drahtreifen
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- ETRTO-Dimension : 622 x 15c
- ETRTO-Dimension : 622 x 15c
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 32 mm
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Farbe : schwarz
- Speichennippel : Messing, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Speichennippel : Aluminium, selbstsichernd (HR) und mit selbstsicherndem Gewinde (VR)
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Einspeichung : radial (VR), Isopulse (HR)
- Einspeichung : radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- Nabenträger (VR und HR) : Aluminium
- Nabenträger (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Stahl
- Farbe : schwarz anodisiert oder weiss lackiert
- Achs-Material (VR und HR) : Stahl
- FTS-L (Stahl)
- QRM
- FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 920