


REFERENZEN RÄDER

325780	KSYRIUM EQ S 23BkED11WTS	361392	KSYRIUM EQ S 25BkED11WTS
325793	KSYRIUM EQ S White ED11WTS	325792	KSYRIUM EQ S White M11WTS
361391	KSYRIUM EQ S 25BkM11WTS	325779	KSYRIUM EQ S 23BkM11WTS



RIMS

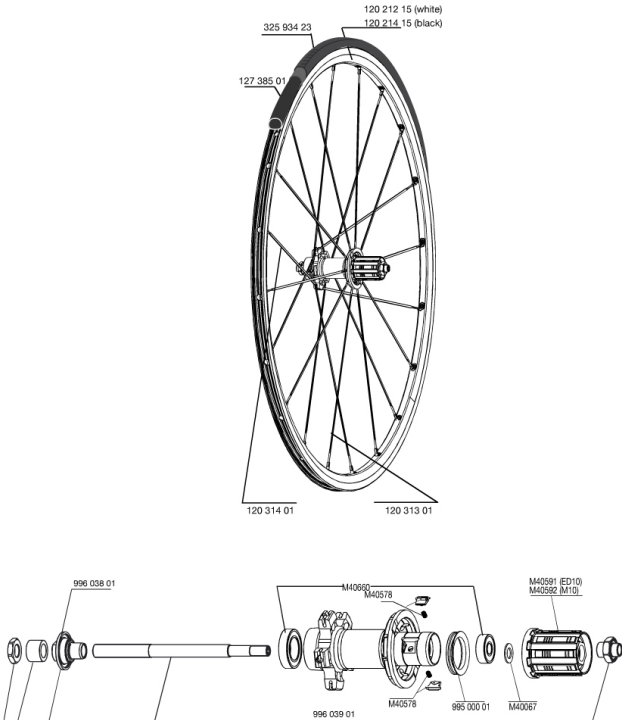

&NBSP;:

12021415	FRONT/REAR BLACK KSYRIUM EQUIPE 11 RIM
12021215	FRONT/REAR WHITE KSYRIUM EQUIPE 11 RIM

SPOKES

12031401	10 BLK OPP.DRIVE SIDE SPK KSYRIUM EQUIPE 11 301mm
12031301	10 BLK DRIVE SIDE SPOKES KSYRIUM EQUIPE 11 278mm

HUB SHELLS

99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
M40592	CORPS DE ROUE LIBRE FTS "L" M10
M40067	10 SPACERS FRW/HUB BODY
M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
M40591	CORPS DE ROUE LIBRE FTS "L" ED10
99603901	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08
99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)

TYRES

32593423	Yksion Comp BLACK/BLACK/BI 23
----------	-------------------------------



GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101	
Schnellspanner BR101	
Felgenband	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- Material : 6106er Aluminium
- Material : 6106er Aluminium
- Profilhöhe : 24 mm
- Farbe : schwarz anodisiert oder weiss lackiert
- Profilhöhe : 24 mm
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Bremsflanken : UB Control
- Speichenösen : mit H2-Technologie
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bremsflanken : UB Control
- Bereifung : Drahtreifen
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- ETRTO-Dimension : 622 x 15c
- ETRTO-Dimension : 622 x 15c
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 32 mm
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Farbe : schwarz
- Speichennippel : Messing, selbstsichernd
- Speichennippel : Aluminium, selbstsichernd (HR) und mit selbstsicherndem Gewinde (VR)
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Einspeichung : radial (VR), Isopulse (HR)
- Einspeichung : radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- Nabenträger (VR und HR) : Aluminium
- Nabenträger (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Stahl
- Farbe : schwarz anodisiert oder weiss lackiert
- Achs-Material (VR und HR) : Stahl
- QRM
- FTS-L (Stahl)
- QRM
- FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 920